



Valintaopas

Sokkelit



VALITSE OIKEAT TUOTTEET SOKKELIN PINNOILLE

Valitse oikeat tuotteet sokkelin käsittelyyn

SOKKELIN KÄSITTELY ONNISTUU PARHAITEN, KUN SINULLA ON KÄYTÖSSÄSI ASIANMUKAISET JA LAADUKKAAT TYÖVÄLINEET, SOPIVAT TUOTTEET SEKÄ HYVÄT OHJEET.

Tästä ulkomaalarin Sokkelit-valintaop-
paasta löydät Tikkurilan asiantuntijoiden
tuotesuositukset sokkelin maalaamiseen
tai pinnoittamiseen.

Viimeistele talosi ulkonäkö siistillä sokke-
lilla ja suojaa se Tikkurilan huippulaatus-
illa tuotteilla. Korkealaatuiset tuotteet ja
oikein tehty pintakäsittely takaavat, että
sokkeli pysyy kuivana ja osaltaan suojaa
rakennuksen perustusta.

Tutustu myös Tikkurilan muihin
valintaoppaisiin. Niiden avulla löydät
oikeat tuotteet kaikkien kodin sisä- ja
ulkopintojen käsittelyyn

Valintaoppaan sisältö:

- 4 · VAIHTOEHDOT SOKKELIN KÄSITTELYYN
- 6 · SOKKELIN KÄSITTELY MAALILLA
- 6 · SOKKELIN KÄSITTELY KIVIPINNOITTEELLA
- 6 · SOKKELIN KÄSITTELY ROUHEPINNOITTEELLA
- 8 · ULKOPINTOJEN POHJATYÖT
- 9 · VÄRIN VALINNAN ABC
- 10 · KUN MAALAUSTYÖ ON VALMIS
- 11 · 10 KULTAISTA SÄÄNTÖÄ SOKKELIN KÄSITTELYYN

Mikä tuote käy mihinkin?

HUOLELLA KÄSITELTY SOKKELI ON PITKÄIKÄINEN JA SOKKELIN PINNOITUS VIIMEISTELEEE TALOSI ULKONÄÖN.

Sokkeli on tärkeä osa rakennuksen julkisivua. Laadukkaalla pintakäsittelymenetelmällä sokkeli pysyy kuivana ja suojaa osaltaan rakennuksen perustusta. Oikein toteutettu ja pintakäsitelty sokkeli on lisäksi pitkäikäinen. Muistathan käsitellä sokkelin, sillä se viimeistelee talosi ulkonäön ja lopullisen ilmeen.



Sokkelin käsittely maalilla

[Lue lisää sivulta 6](#)



Sokkelin käsittely kivipinnoitteella

[Lue lisää sivulta 6](#)



Sokkelin käsittely rouhepinnoitteella

[Lue lisää sivulta 6](#)

Valmistelu

- ☐ Suojapaperia tai muovia
- ☐ Maalarinteippiä
- ☐ Suojalasit ja hanskat

Esikäsittely


- ☐ Kohteeseen sopiva pesuaine
- ☐ Harja tai painepesuri
- ☐ Teräsharja

Pohjustus

- ☐ Kohteeseen soveltuva pohjuste
- ☐ Kohteeseen soveltuva laasti
- ☐ Sivellin tai tela
- ☐ Teräslasta

Pintakäsittely

- ☐ Kohteeseen soveltuva maali tai pinnoite
- ☐ Sekoitustikku
- ☐ Sivellin
- ☐ Tela ja jatkovarsi
- ☐ Teräslasta
- ☐ Muovihierin

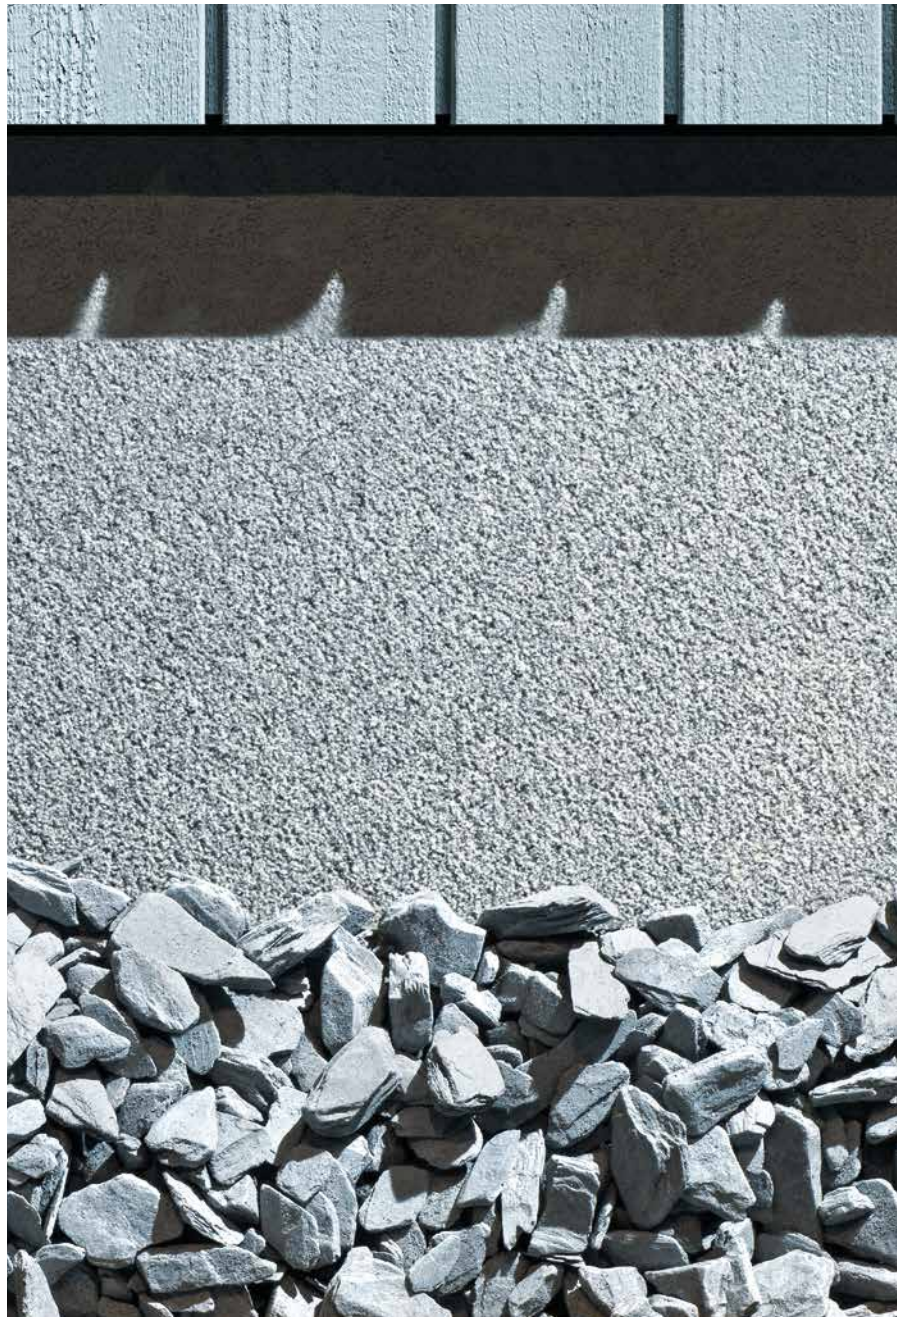

HUOLELLA KÄSITELTY
SOKKELI ON PITKÄIKÄINEN
JA SOKKELIN PINNOITUS
VIIMEISTELEE TALOSI
ULKONAÖN.

Sokkelin pintakäsittely

Yki Sokkelimaali - Suomen suosituimmalla sokkelimaalilla maalaaminen on helppoa ja kustannustehokasta. Soveltuu betonisokkeleiden ja sementtivahvoilla laasteilla ylitasoitettujen betoni- ja harkkosokkeleiden maalaamiseen.

Kestävällä **Yki Aitokivi** -pinnoitteella saadaan sokkeliin aito ja kaunis luonnonkivipinta. Tuotteen näytävyyden takaa suomalaisesta peruskalliosta louhittu kiviaines. Soveltuu betonisokkeleihin sekä sementtivahvoilla laasteilla ylitasoitetuille betoni- ja harkkosokkeleille. Myös vanhan maalin päälle.

Yki Rouhepinnoitteella saat helposti aikaan viimeisteltyä, rappausmaista pintaa. Himmeä ja hyvin peittävä rouhepinta sopii niin kivi- kuin puutaloonkin. Soveltuu myös aikaisemmin maalatulle pinnalle. Soveltuu betonisokkeleihin sekä sementtivahvoilla laasteilla ylitasoitetuille betoni- ja harkkosokkeleille.



Maalattu sokkeli

YKI SOKKELIMAALI - TÄYSHIMMEÄ

Sokkelipintojen yleismaali. Täyshimmeä hillitty sokkelimaali sopii uusille ja vanhoille sokkeleille. Suojaa sokkeliä suoralta sade- ja roiskevedeltä. Lähes rajaton värivalikoima.

SOKKELIT- VÄRIKARTTA
JA VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ



Aito luonnonkivipintainen sokkeli

YKI AITOKIVI

Kestävä ja näyttävä eläväpintainen luonnonkivipinnoite. Patentoitu, suomalaisesta louhitusta luonnonkivestä valmistettu käyttövalmis pinnoite. Arvokkaan näköinen lopputulos.

SOKKELIT- VÄRIKARTTA
JA VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ



Rouhepinnoitettu sokkeli

YKI ROUHEPINNOITE - TÄYSHIMMEÄ

Rappausmainen helppokäyttöinen sokkelien rouhepinnoite. Yki Rouhepinnoite on helppo työstää ja peittää kertalevityksellä. Tuote on säilytettävissä lähes rajattomasti. Paksu koostumus häivyttää alustan pienet epätasaisuudet.

SOKKELIT- VÄRIKARTTA
JA VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ

Ulkopintojen pohjatyöt

Oikeat esikäsitteilytöt varmistavat koko maalaustyön onnistumisen. Kohteeseen räätälöity pohjustuskäsittely parantaa koko maalausyhdistelmän teknistä toimivuutta ja antaa mahdollisimman pitkän huoltovälin. Tutustu talon pohjatöihin ja -menetelmiin tarkemmin netissä.

Pesuaineet:



HOMEENPOISTO

Tehokas esikäsitteilyaine homeisille puu- ja kiviainespinoille ennen pintakäsittelyä. Helppokäyttöinen pesuainetiivistä.

Pohjusteet ja tasoitteet:



YKI SOKKELIPOHJUSTE

Maalaamattomien tai aikaisemmin maalattujen sokkeleiden pohjustuskäsittelyyn ennen pintakäsittelyä. Pohjuste vähentää suolojen läpilyöntiä, sitoo alustaa sekä lisää alustan vedenhylkimisominaisuuksia.



YKI VÄRILAASTI

Sävytettyä valmislaasti - kaksi työvaihetta yhdessä. Helppo ja käyttövalmis tuote, jonka työvaiheisiin ei kuulu pölyävää laastinvalmistusta. Sävytettyissä Sokkelit -värikartasta löytyviin pohjamaalisävyihin ja sillä voi korvata sokkelin käsittelyssä pohjamaalin. Voidaan käyttää myös sellaisenaan laastinharmaana. Soveltuu myös maalattujen pintojen tasoitukseen.

Värin valinnan ABC

SOKKELIN VÄRIÄ VALITTAESSA ON TÄRKEINTÄ, ETTÄ SE SOVELTUU RAKENNUKSEN ARKKITEHTUURIIN.

Kun valitset oikeaa sokkeliväriä, ota huomioon rakennuksen tyylin lisäksi ympäröivä maasto ja istutukset. Vaalea sokkeli saa talon näyttämään korkeammalta, tummansävyinen istuttaa talon hyvin maastoon. Onnistunut sokkeliväri sopii niin mastoon kuin rakennuksen muihinkin väreihin.

Sokkelit-värikartta

Tutustu myymälässä Tikkurilan suosituimpiin sokkeliväreihin.

Värimallit on tehty betonijäljitemälle:

- 12 suosituinta värimallia Yki Sokkelimaalille ja Yki Rouhepinnoitteelle
- 12 suosituinta Yki Aitokivi -värimallia

MYYMÄLÄSSÄ: Sokkelit-värikartta ja värimallit.

Kun maalaustyö on valmis

HUOMIOI VIELÄ MUUTAMA JUTTU, KUN KÄSITTELY ON VALMIS
JA PINNAT HOHTAVAT UUTUUTTAAN. NÄIN HOIDAT HOMMAN
KUNNIALLA MAALIIN:

Maalausvälineiden puhdistus

Puhdista työvälineet hyvin heti käytön jälkeen, niin voit käyttää niitä uudelleen seuraavan inspiraation iskiessä. Vesiohenteiset tuotteet voit puhdistaa vedellä tai Tikkurilan Pensselipesulla. Liuoteohenteiset tuotteet kannattaa puhdistaa Tikkurilan Pensselipesulla tai tuotteen käyttöohjeessa mainitulla ohenteella. Muista, ettei työvälineitä saa puhdistaa hanan alla juoksevassa vedessä. Liota ne erillisessä astiassa ja hävitä pesuseos asianmukaisesti.



Ylijäämämaalin hävittäminen

Kuivaa maalia sisältävän purkin voi laittaa talousjätteisiin. Märkää maalia ei saa huuhtoa viemäriin, kaataa luontoon tai laittaa jäteastiaan. Toimita märkä maalijäte Sortti-asetille tai kunnallisen jätehuollon pisteisiin. Pidä huolta ympäristöstä ja lue lisää osoitteesta:


tikkurila.fi/kierratys



Maalipurkin kierrätys

Huolellisesti tyhjennetty muovipurkki on energiajätettä. Vie huolellisesti tyhjennetty metallipurkki metallikierrätykseen. Löydät lähimmän kierrätyspisteen osoitteesta:

kierratys.info



HUOM! Sokkelin teknisen toimivuuden varmistaminen

Sekä rakennuksen että sen sokkelin pintakäsittelyn kannalta on tärkeää, että sokkeli on toteutettu kosteusteknisesti oikein.

- Varmista, että
- maaperän kallistukset ovat riittävät ja suuntaavat pois päin rakennuksesta
 - sade- ja sulamisvedet johdetaan pois rakennuksen vierestä
 - salaojat toimivat
 - veden kapillaarinen virtaus on katkaistu
 - maaperän routasuojaus on toteutettu oikein
 - ryömintätila tuulettuu riittävästi

10 sokkelin käsittelyn kultaista sääntöä

1. VALITSE OIKEA TUOTE.

Voit maalata tai pinnoittaa sokkelin, riippuen siitä haluatko pinnasta maalatun, rouhemaisen tai luonnonkivipintaisen näköisen.

2. MUISTA, VÄRIEN VALINNASSA KOKONAISUUS RATKAISEE.

Kun valitset sokkelin väriä, ota huomioon rakennuksen tyylin lisäksi ympäröivä maasto ja istutukset. Vaalea sokkeli saa talon näyttämään korkeammalta, tummasävyinen istuttaa talon hyvin maastoon. Valitse sopivin väri Tikkurilan Sokkelit-värikartasta tai Kaunis Talo -idealastuista.

3. SUUNNITTELE TYÖ HUOLELLISESTI.

Laske paljonko tarvitset maalia tai pinnoitetta ja hanki tarvittavat välineet ja materiaalit asiantuntevasta maalikaupasta.

4. LAADUKKAAT TYÖ- JA SUOJAVÄLINEET OVAT KAIKEN A JA O.

Käytä asianmukaisia ja laadukkaita työvälineitä, sillä huonoilla välineillä et saa kunnollista jälkeä, vaikka käyttäisit kuinka hyvää maalia. Muista myös tarvittavat suojavälineet, kuten suojahanskat ja tarvittaessa suojalasit.

5. KYLLÄ, MAALATESSA VOI ROISKUA.

Suojaa sokkelissa olevat ikkunat ja muut käsittelemättömiksi tarkoitetut pinnat ennen pohjustusta ja pinnoitusta. Pyyhi mahdolliset roiskeet välittömästi pois.

6. SIISTI POHJA, PARAS PINTA.

Tarkista, että käsiteltävä pinta on puhdas ja kunnossa, sillä maali tai pinnoite ei pysy likaisessa alustassa eikä peitä huonosti tehtyjä pohjatöitä. Poista soraa tai maata sokkelin viereltä ennen maalausta tai pinnoitusta sen verran, että saat käsiteltäviä sokkelin 5–10 cm maan pinnan alapuolelta.

7. LUE TUOTTEEN KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI.

Lue aina huolella maalin etiketti ennen kuin ryhdyt työhön. Tutustu myös sokkelin käsittelyohjeisiin, työohjevideoon ja tuotteen tuoteselosteeseen.

8. PIDÄ PÄÄ KYLMÄNÄ.

Tee työ rauhallisesti ja huolellisesti. Älä yritä nopeuttaa työtä levittämällä kerralla liian paksuja maalikerroksia. Pie-nellä patteritelalla pääset maalaamaan sokkelin yläreunassa vuorilautojen taakse ja vaikeisiin kulmauksiin. Levitä maali tasaisesti ristikkäisin vedoin, viimeinen telaus aina samansuuntaisesti. Aloita pinnoitustyö talon takaa. Opit oikeat työtavat tehtyäsi muutaman neliön alan. Järjestä työ niin, että työtaukojen ja eri purkkien rajakohta tulee huomaamattomaan kohtaan, kuten nurkkaan. Näin vältät työsaumojen näkymisen. Mikäli käyttämissäsi purkeissa on eri valmistuseriä, pinnoita uuden ja vanhan erän rajakohta seoksella 1 osa vanhaa ja 1 osa uutta pinnoite-erää.

9. HUOMIOI MAALAUSSUOJUSOHJEET.

Huolehdi, että maalausolosuhteet ovat oikeanlaiset. Jos maalaat liian kosteassa, kylmässä tai kuumassa, maalin kuivuminen ja maalikalvon muodostuminen voi häiriintyä. Älä pinnoita kuumassa auringonpaisteessa. Työsaumat voivat jäädä näkyviin.

10. SIISTIÄ OLLA PITÄÄ.

Puhdista työvälineet huolellisesti ja huolehdi maalijätteistä asianmukaisella tavalla. Ohjeet löydät maalipurkin etiketistä.



TIKKURILA

Sokkelit



Maalilinja
020 191 2002

Arkisin klo 8–19
Chat [tikkurila.fi](https://www.tikkurila.fi)



6 408070 105573

710007676
2021