



TIKKURILA



TALO

Valintaopas

Katot



VALITSE OIKEAT TUOTTEET TALON KATTOPINNOILLE

Valitse oikeat tuotteet katon käsittelyyn

KATON MAALAUS ONNISTUU PARHAITEN, KUN SINULLA ON KÄYTÖSSÄSI ASIANMUKAISET JA LAADUKKAAT TYÖVÄLINEET, SOPIVAT TUOTTEET SEKÄ HYVÄT OHJEET.

Tästä ulkomaalarin Katot-valintaoppaasta löydät Tikkurilan asiantuntijoiden tuotesuositukset tiili-, pelti- ja huopakaton puhdistamiseen ja maalaamiseen. Korkealaatuiset tuotteet ja oikein tehty

pintakäsittely takaavat, että kattosi säilyy hyvännäköisenä pitkään ja pidentää sen käyttöikää. Pidä siis huolta myös katon kunnosta ja suoja se Tikkurilan huippulaatuisilla tuotteilla. Ne kestävät auringonpaistetta, sadetta ja lumipyryä vuodesta toiseen.

Tutustu myös Tikkurilan muihin valintaoppaisiin. Niiden avulla löydät oikeat tuotteet kaikkien kodin sisä- ja ulkopintojen käsittelyyn.

Valintaoppaan sisältö:

4 · VAIHTOEHDOT KATON KÄSITTELYYN

6 · TIILIKATON KÄSITTELY

6 · PELTIKATON KÄSITTELY

6 · HUOPAKATON KÄSITTELY

8 · ULKOPINTOJEN POHJATYÖT

9 · VÄRIN VALINNAN ABC

10 · KUN MAALAUSTYÖ ON VALMIS

11 · 10 KULTAISTA SÄÄNTÖÄ KATON KÄSITTELYYN

Mikä tuote käy mihinkin?

KATTOPINNAT OVAT SUOMESSA POIKKEUKSELLISEN KOVAN RASITUKSEN KOHTEENA. VUOSIEN KULUESSA KATOLLE KERÄÄNTYY SAMMALTA YM. KASVUSTOA.

Kattopintaa rasittavat erilaiset säävaihtelut, ilmansaasteet ja voimakkaat lämpötilan vaihtelut. Lisäksi varmaton lumenluonti voi naarmuttaa kattopintaa. Vaurioita saat-
taa syntyä myös katteen pakkaus- kuljetusvaiheen aikana tai levyjä asennettaessa.

Katon säännöllinen huolto ja kunnossapito pidentävät huomattavasti katon käyt-
tökäää.



Tiilikaton käsittely

[Lue lisää sivulta 6](#)



Peltikaton käsittely

[Lue lisää sivulta 6](#)



Huopakaton käsittely

[Lue lisää sivulta 6](#)

Valmistelu

- ☐ Suojapaperia tai muovia
- ☐ Maalarinteippiä
- ☐ Suojalasit ja hanskat
- ☐ Rakennustelineet tai henkilönostin
- ☐ Turvalinja

Esikäsittely


- ☐ Kohteeseen sopiva pesuaine
- ☐ Painepesuri ja harja

Pohjustus

- ☐ Kohteeseen soveltuva pohjuste
- ☐ Kaavinrauta
- ☐ Hiomapaperia ja hiomatuki
- ☐ Teräsharja

Pintakäsittely

- ☐ Kohteeseen soveltuva maali
- ☐ Sekoitustikku
- ☐ Sivellin
- ☐ Jatkovarsi

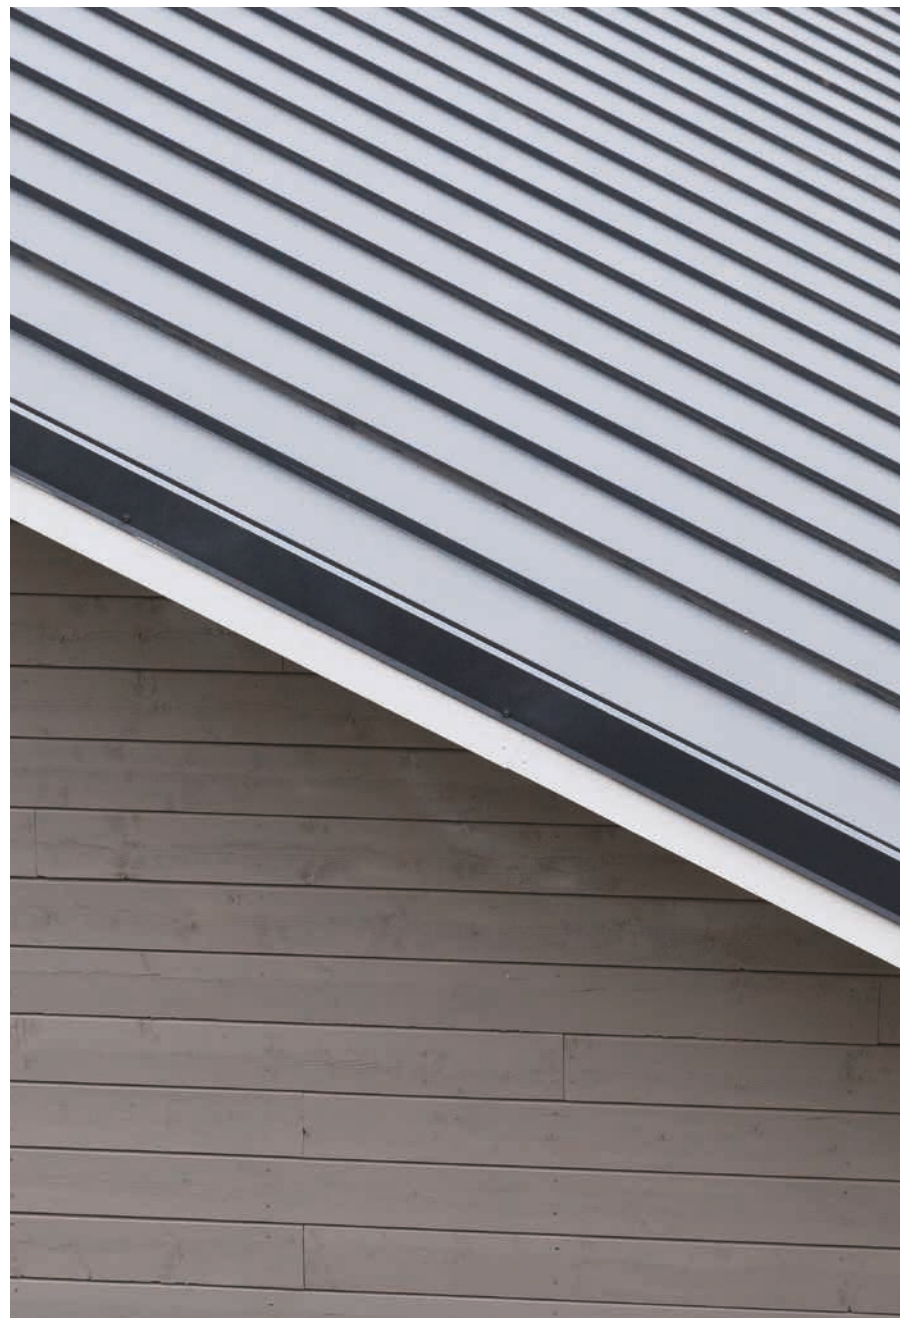

KATON SÄÄNNÖLLINEN
HUOLTO JA KUNNOSSA-
PITO PIDENTÄVÄT
HUOMATTAVASTI KATON
KÄYTTÖIKÄÄ.

Katon pintakäsittely

Kilpi Tiilikattomaalilla käsittelet vanhan tiilikattosi helposti uuden näköiseksi. Tuotteen viisi valmisväriä ovat tutkitusti Suomen yleisimmät tiilikattojen värit.

Peltikatoille käy sävytettävä **Panssari Akva**, joka sopii melkein kaikille aiemmin maalatuille peltipinnoille.

Huopakatonkin voi maalata **Kilpi Huopakattomaalilla**, jolloin se pysyy tyylikkäännäköisenä vuodesta toiseen.

Muistathan, että säännöllinen katon puhdistus biohajoavalla **Kilpi Katonpuhdistajalla** poistat tehokkaasti epäpuhtaudet katon pinnalta.



Tiilikatoille, 5 valmisväriä

KILPI TIILIKATTOMAALI - TÄYSHIMMEÄ

Vaativiin olosuhteisiin suunniteltu betonitiilikattojen erikoishuoltomaali. Ei vaadi erillistä pohjustusta tai pohjamaalia. Saatavilla suosituimmat tiilikattovärit. Erinomainen värinpysyvyys kovassakin säärasituksessa.

VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ



Peltikatoille, sävytettävä

PANSSARI AKVA - PUOLIHIMMEÄ

Värinsä ja kiiltonsa pitkään säilyttävä peltikattomaali. Helpposivelteinen ja nopeasti kuivuva tuote sekä uusille että vanhoille pinnoille. Sopii huoltomaaliksi lähes kaikille vanhoille maali- ja pinnoitetyypeille.

KATOT- VÄRIKARTTA
JA VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ



Huopakatoille, sävytettävä

KILPI HUOPAKATTOMAALI - TÄYSHIMMEÄ

Joustavuutensa säilyttävä huopakatteiden erikoishuoltomaali. Erinomainen säänkesto ja värinpysyvyys. Pidentää huopakatteen käyttöikää. Alhaisissa lämpötiloissa joustavuutensa säilyttävä huopakatteiden erikoishuoltomaali.

KATOT- VÄRIKARTTA
JA VÄRIMALLIT
MYYMÄLÄSSÄ

Ulkopintojen pohjatyöt

Huolellisesti tehty pohjatyö ja säännöllinen puhdistus vaikuttavat oleellisesti maalauksen kestävyYTEEN. Asiamukaisesti tehty esikäsittely on onnistuneen maalauksen perusta. Tikkurilan nettisivuilta löydät kaikki tarvittavat työohjeet, joita tarvitset ulkopintojen kunnostustöissä.

Pesuaineet:



HOMEENPOISTO

Tehokas esikäsittelyaine homeisille puu- ja kiviainespinoille ennen pintakäsittelyä. Helppokäyttöinen pesuainetiiviste.



PANSSARIPESU

Peltikattojen esikäsittelyaine ennen maalausta. Poistaa tehokkaasti lian ja maalin tartuntaa heikentävät suoja-aineet.



KILPI KATONPUHDISTAJA

Biohajoava puhdistusaine, joka puhdistaa katon puolestasi. Soveltuu tiili-, huopa- ja peltikatoille. Helppo ja nopea. Jätetään katolle vaikuttamaan. Ei tarvitse pestä pois. Katto puhdistuu säärasituksen vaikutuksesta vähitellen itseksään.

Pohjusteet:



ROSTEX SUPER AKVA

Tehokas ja pitävä suoja ruostetta vastaan. Suojaa metallipintoja tehokkaasti korroosiolta sisällä ja ulkona. Erinomainen tarttuvuus ja kestävä pinta. Pintamaalina käytetään vesiohenteista peltikattomaalia Panssari Akvaa.

Värin valinnan ABC

VÄRIN VALINNASSA KOKONAISUUS RATKAISEE. LÖYDÄ KATOLLESI SOPIVIMMAT VÄRIT, JOTKA SUOJAAVAT KATTOMATERIAALEJA ILMASTON RASITUKSELTA.

Tikkurilalla on laaja ja laadukas valikoima erilaisia tuotteita ja palveluita, jotka auttavat sinua löytämään oikean värin oikeaan paikkaan.

Katot-värikartta

Tutustu myymälässä Tikkurilan suosituimpiin kattoväreihin. Värimallit on tehty aidoille huopa-, betonitiili- ja peltialustoille:

- 3 suosituinta Kilpi Huopakattomaalin värimallia
- 5 Kilpi Tiilikattomaalin värimallia
- 10 suosituinta peltikaton värimallia

MYYMÄLÄSSÄ: Katot-värikartta ja värimallit.

Kilpi Tiilikattomaalin valmisvärit:



TVT R009 Tiilenpunainen TVT R008 Tupapunainen TVT R004 Ruskea TVT R001 Tummanharmaa TVT R000 Musta

Värit ovat niin lähellä todellisia kuin painoteknisesti on mahdollista. Tarkasta sävy aina aidosta värimallista.

Kun maalaustyö on valmis

HUOMIOI VIELÄ MUUTAMA JUTTU, KUN KÄSITTELY ON VALMIS
JA PINNAT HOHTAVAT UUTUUTTAAN. NÄIN HOIDAT HOMMAN
KUNNIALLA MAALIIN:

Maalausvälineiden puhdistus

Puhdista työvälineet hyvin heti käytön jälkeen, niin voit käyttää niitä uudelleen seuraavan inspiraation iskiessä. Vesiohenteiset tuotteet voit puhdistaa vedellä tai Tikkurilan Pensselipesulla. Liuoteohenteiset tuotteet kannattaa puhdistaa Tikkurilan Pensselipesulla tai tuotteen käyttöohjeessa mainitulla ohenteella. Muista, ettei työvälineitä saa puhdistaa hanan alla juoksevassa vedessä. Liota ne erillisessä astiassa ja hävitä pesuseos asianmukaisesti.



Ylijäämämaalin hävittäminen

Kuivaa maalia sisältävän purkin voi laittaa talousjätteisiin. Märkää maalia ei saa huuhtoa viemäriin, kaataa luontoon tai laittaa jäteastiaan. Toimita märkä maalijäte Sortti-asemille tai kunnallisen jätehuollon pisteisiin. Pidä huolta ympäristöstä ja lue lisää osoitteesta:



[tikkurila.fi/kierratys](https://www.tikkurila.fi/kierratys)

Maalipurkin kierrätys


Huolellisesti tyhjennetty muovipurkki on energiajätettä. Vie huolellisesti tyhjennetty metallipurkki metallikierrätykseen. Löydät lähimmän kierrätyspisteen osoitteesta:



[kierratys.info](https://www.kierratys.info)

MUISTA! Katon huoltomaalausväli

Tarkkaile katon kuntoa vuosittain. Kattopinnoille kertyy sammalta, levää ym. kasvustoa, joka on hyvä pestä ja poistaa säännöllisesti. Kaikille kattopinnoille käy Kilpi Sammaleenpoistaja. Tarvittaessa rikkoontuneita vanhoja tiiliä voit korvata uusilla. Katon huoltomaalausväli on yleensä 10-20 vuotta.



10 katon käsittelyn kultaista sääntöä

1. VALITSE OIKEA TUOTE.

Sopivin maali valitaan aina kattomateriaalin mukaan. Tiili-, huopa- ja peltikatoille on omat maalinsa.

2. MUISTA, VÄRIEN VALINNASSA KOKONAISUUS RATKAISEE.

Maalin väri valitaan yleensä kattopinnoitteen alkuperäisen värin mukaan.

3. SUUNNITTELE TYÖ HUOLELLISESTI.

Laske paljonko tarvitset kattomaalia ja hanki tarvittavat välineet ja materiaalit asiantuntevasta maalikaupasta. Tarvittavan kattomaalin menekini saat kertomalla katon pituuden leveydellä. Muista laskea mukaan vesikourut, syöksytorvet, suojapellit ja muut maalattavat pinnat. Jaa neliömäärä tuotteen etiketissä olevalla riittoisuusarvolla. Aaltoileva pinta kerrotaan lopuksi 1,5:llä.

4. LAADUKKAAT TYÖ- JA SUOJAVÄLINEET OVAT KAIKEN A JA O.

Käytä asianmukaisia työvälineitä, sillä huonoilla välineillä et saa kunnollista jälkeä, vaikka käyttäisit kuinka hyvää maalia. Siveltimissä on suuria eroja ja ne vaikuttavat lopputulokseen merkittävästi. Siveltimeksi suosittelemme Tikkurilan Kattomaalisivellintä T6. Varsinkin vesiohenteisia tuotteita tulee sivellä riittävän pehmeä- ja joustavaharjaisella siveltimellä. Käytä turvavaljaita ja turvaköyttä työskennellessäsi katolla.

5. KYLLÄ, MAALATESSA VOI ROISKUA.

Suojaa ympäristö, kuten ikkunat ja suoraan räystään alla olevat istutukset pesu- ja maalairoiskeilta.

6. SIISTI POHJA, PARAS PINTA.

Tarkista vesikourujen, syöksytorvien, suojapeltien ja vastaavien kohteiden kunto ennen maalausta. Maalattavan pinnan pitää on puhdas ja kunnossa. Maali ei pysy likaisessa ja huonokuntoisessa alustassa eikä peitä huonosti tehtyjä pohjatöitä. Vältä katon maalaustyötä pahimpana puiden siitepölyaikana.

7. LUE TUOTTEEN KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI.

Lue aina huolella maalin etiketti ennen kuin ryhdyt työhön. Tutustu myös katon maalausohjeisiin ja tuotteen tuoteselosteeseen.

8. PIDÄ PÄÄ KYLMÄNÄ.

Tee työ rauhallisesti ja huolellisesti. Älä yritä nopeuttaa työtä levittämällä kerralla liian paksuja maalikerroksia. Anna peltisaumojen ja liitosten kuivua kunnolla pesun jälkeen. Maalaa peltitaitossaumat huolellisesti esim. jo edellisenä päivänä ennen varsinaista maalausta. Käytä kattopintojen maalauksessa sivellintä. Tasaisille peltipinnoille maalin voi ensin levittää telalla, mutta pinta on tasoitettava välittömästi sivellen.

9. HUOMIOI MAALAUSSUHTTEET.

Huolehdi, että maalausolosuhteet ovat oikeanlaiset. Jos maalaat liian kosteassa, kylmässä tai kuumassa, maalin kuivuminen ja maalikalvon muodostuminen voi häiriintyä. Varaa riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna suurta yhtenäistä pintaa varten, sillä eri valmistuserien välillä saattaa olla pieniä värieroja. Maalia kannattaa varmuuden vuoksi varata hieman yli arvioitun määrän. Käytä valmistajan suosittelemaa ohennetta, sillä väärä ohenne saattaa pilata koko maalierän.


10. SIISTIÄ OLLA PITÄÄ.

Puhdista työvälineet huolellisesti ja huolehdi maalijätteistä asianmukaisella tavalla. Ohjeet löydät maalipurkin etiketistä.



TIKKURILA

Katot

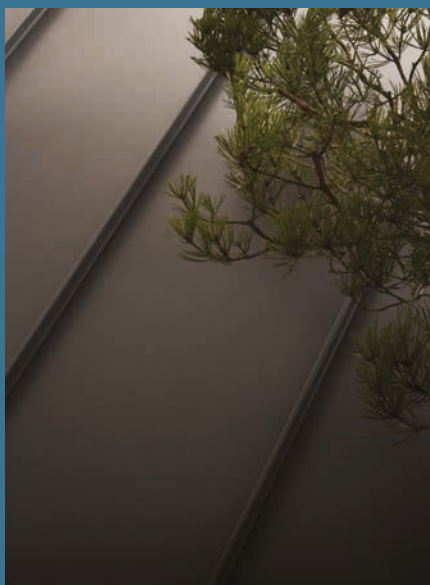

Maalilinja
020 191 2002

Arkisin klo 8–19
Chat [tikkurila.fi](https://www.tikkurila.fi)



6 408070 105566

710007674
2021