

# Ulkoseinät, ovet ja ikkunat



VALITSE OIKEAT TUOTTEET TALON ULKOPINNOILLE

# Valitse oikeat tuotteet talon ulkopinnoille

TALON MAALAUS ONNISTUU PARHAITEN, KUN SINULLA ON KÄYTÖSSÄSI ASIANMUKAISET JA LAADUKKAAT TYÖVÄLINEET, MAALAUSKOORTEEN SOPIVAT TUOTTEET SEKÄ HYVÄT OHJEET.

Tästä ulkomaalarin valintaoppaasta löydät Tikkurilan asiantuntijoiden tuotesuositukset talon julkisivujen, ikkunoiden, ovien sekä vuori- ja räystäslautojen pintakäsittelyyn.

Korkealaatuiset tuotteet ja oikein tehty pintakäsittely takaavat talosi arvon säilymisen. Pidä siis huolta talostasi ja suojaa se Tikkurilan huippulaatuisilla tuotteilla. Ne kestävät auringonpaistetta, sadetta ja lumipyryä vuodesta toiseen.

Tutustu myös Tikkurilan muihin valintaoppaisiin. Niiden avulla löydät oikeat tuotteet kaikkien kodin sisä- ja ulkopintojen käsittelyyn.

Tartu rohkeasti telaan ja siveltimeen ja kaunista kotisi Tikkurilan huippulaatuisilla tuotteilla. Ne kestävät aikaa ja elämää.

Valintaoppaan sisältö:

- 4 · VAIHTOEHDOT TALON ULKOPINTOJEN KÄSITTELYYN
- 6 · PEITTOMAALATUT PUISET ULKOSEINÄT
- 8 · KUULTOKÄSITELLYT PUISET ULKOSEINÄT
- 10 · MAALATUT KIVIJULKISIVUT
- 12 · IKKUNAT JA OVET JA TALON MUUT MAALATUT PUUOSAT
- 14 · ULKOPINTOJEN POHJATYÖT
- 16 · VÄRIN VALINNAN ABC
- 18 · KUN MAALAUSTYÖ ON VALMIS
- 19 · 10 KULTAISTA SÄÄNTÖÄ ULKOMAAALAUKSEEN



# Mikä tuote käy mihinkin?

TALON ULKOPINNAT KESTÄVÄT AIKAA JA SÄILYTTÄVÄT ARVONSA PITKÄÄN, KUN NE ON KÄSITELTY OIKEILLA TUOTTEILLA JA TIKKURILAN MAALAUSSOHJEIDEN MUKAISESTI PUU-, BETONI- JA RAPPAUSPINNOILLE.

Puu kannattaa käsitellä mahdollisimman pian asennuksen jälkeen, jolloin maali tarttuu parhaiten uuteen vaurioitumattomaan pintaan ja suojaa puuta säärasituksilta.

Öljymaalilla maalatun talon voi huoltomaalata öljymaalilla tai vesiohenteisellä akrylaattimaalilla, mutta akrylaattimaalin päälle ei voi levittää öljymaalia.

Jos talo on käsitelty kuultavalla tuotteella, sen voi käsitellä uudelleen kuullotteella tai peittävällä maalilla. Huoltomaalauksen yhteydessä voit vaihtaa myös talon värin. Kun käsittelet puuta kuultavilla tuotteilla, pinnan lopullinen väri riippuu mm. alustan väristä sekä käsittelykertojen määrästä. Tee koesitys irralliselle puupalalle varmistuaksesi lopullisesta väristä.



## Peittomaalattu puutalo

Lue lisää sivulta 6




## Kuultokäsitelty puutalo

Lue lisää sivulta 8



## Maalattu kivitalo

Lue lisää sivulta 10

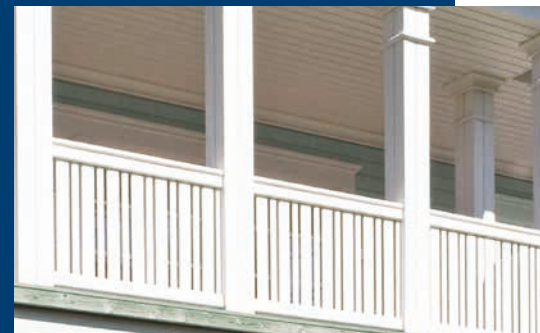

## Ikkunat ja ovet, muut puuosat

Lue lisää sivulta 12

## Valmistelu

- ☐ Suojapaperia tai muovia
- ☐ Maalarinteippiä
- ☐ Suojalasit ja hanskat
- ☐ Rakennusteline tai henkilönostin

## Esikäsittely


- ☐ Kohteeseen sopiva pesuaine
- ☐ Puutarhaletku
- ☐ Pitkävartinen harja
- ☐ Reppuruisku
- ☐ Pölyharja
- ☐ Teräslasta
- ☐ Kaavinrauta
- ☐ Hiomapaperia ja hiomatuki

## Pohjamaalaus

- ☐ Kohteeseen sopiva pohjamaali tai pohjuste
- ☐ Naulankantojen käsittelyyn ruosteenestopohjamaalia
- ☐ Sivellin
- ☐ Tela, kiviainespinna
- ☐ Jatkovarsi
- ☐ Ikkunakitti + kittiveitsi

## Pintakäsittely

- ☐ Kohteeseen sopiva pintatuote
- ☐ Sekoitustikku
- ☐ Sivellin
- ☐ Tela, kiviainespinna
- ☐ Jatkovarsi

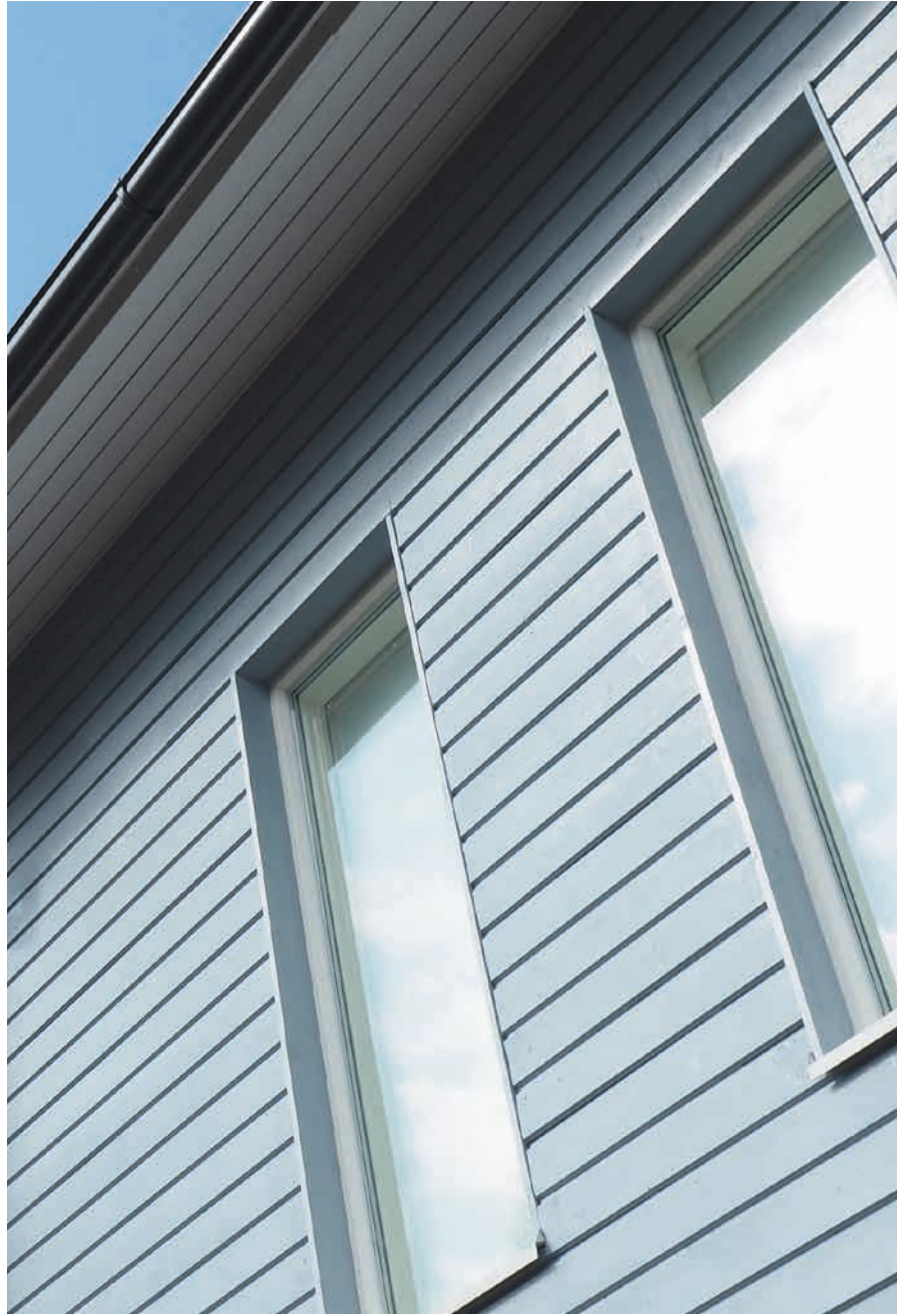

OIKEIN KÄSITELTY PUU  
KESTÄÄ JA SÄILYTTÄÄ  
ARVONSA.  
PINTAKÄSITTELYLLÄ  
PARANNETAAN PUUN  
SÄÄNKESTOJA JA  
VAIKUTETAAN RAKENNUK-  
SEN ULKONÄKÖÖN.

# Peittomaalatut puiset ulkoseinät

Suomalaisten kesto-suosikeilla maalaat talosi kestäväksi vuosiksi eteenpäin.

Valitse **Ultra Classic**, kun haluat parasta puutalosi pintaan.

**Käyttökohteet:** Uudet, teollisesti maalatut, aikaisemmin öljy- tai akrylaattimaalilla sekä kuullotteilla käsitellyt pinnat.

**Vinha** peittosuoja on varma valinta silloin, kun haluat puun syiden jäävän kauniisti näkyviin. **Käyttökohteet:** Uudet tai aikaisemmin kuultokäsitellyt tai peittosuojatut hirsipinnat sekä uudet, teollisesti maalatut, aikaisemmin öljy- tai akrylaattimaalilla sekä kuullotteilla käsitellyt lautapinnat.

Perinteinen **Pika-Teho** käy monille pinnoille. **Käyttökohteet:** Uudet, teollisesti maalatut, aikaisemmin öljy- tai akrylaattimaalilla sekä kuullotteilla käsitellyt pinnat.

**Öljypohjainen Punamaali** taas on luontevin valinta piha- ja talousrakennuksiin, kun halutaan kunnioittaa perinteitä.

**Käyttökohteet:** Karheat hirs- tai lautapinnat sekä käsittelemättömät tai aikaisemmin punamaalilla tai punamultamaalilla käsitellyt pinnat.



Modernit lautapinnat - Uudet ja aiemmin käsitellyt pinnat

## ULTRA CLASSIC - PUOLIHIMMEÄ

Moderni, pitkään uudenveroisena pintansa säilyttävä talomaali. Nykyaikainen sideaine antaa erinomaisen värin- ja kiillonkestävyyden. Liikaa ja pintahometta hylkivä pinta.

PUUTALOT- VÄRIKARTTA  
JA VÄRIMALLIT  
MYYMÄLÄSSÄ



Lauta- ja hirsipinnat - Uudet ja aiemmin käsitellyt pinnat

## VINHA - PUOLIHIMMEÄ

Suomen luotetuin peittosuoja lauta- ja hirsijulkisivuille. Kevyt ja nopea sivellä, jättää puunsyyt kauniisti näkyviin. Ylivoimainen huoltomaali.

PUUTALOT- VÄRIKARTTA  
JA VÄRIMALLIT  
MYYMÄLÄSSÄ



Perinteiset lautapinnat - Uudet ja aiemmin käsitellyt pinnat

## PIKA-TEHO - HIMMEÄ

Suomen suosituin puutalojen maali. Pika-Teholla on pitkät perinteet ja tekninen toimivuus, johon luotetaan.

PUUTALOT- VÄRIKARTTA  
JA VÄRIMALLIT  
MYYMÄLÄSSÄ



Talous- ja piharakennukset tai aiemmin punamultamaalilla käsitellyt pinnat

## ÖLJYPOHJAINEN PUNAMAALI - TÄYSHIMMEÄ

Nykyaikainen piha- ja talousrakennusten punamaali. Hyvin peittävä pellavaöljypohjainen punamaali karkeille puupinnoille. Muodostaa himmeän, hengittävän, säärasituksessa jauhomaiseksi muuttuvan pinnan.

VALMIS SÄVY  
PUNAINEN, MALLIPALA  
MYYMÄLÄSSÄ





KUULTAVAT PUUPINNAT  
SOPIVAT SUOMALASEEN  
MAISEMAAN JA  
KOROSTAVAT PUUN  
LUONTAISTA KAUNEUTTA  
JA SUOJAAVAT PINTOJA  
TEHOKKAASTI SÄÄRASI-  
TUKSELTA.

# Kuultokäsiteltyt puiset ulkoseinät

Valitsemalla Tikkurilan ulkokuullotteen teet hyvän ympäristöva-  
linnan ja nautit kauniista lopputuloksesta pitkään. **Valtti Plus**  
**Kesto** erikoiskuullote muodostaa tavanomaisia kuullotteita  
kestävämmän pinnan ja soveltuu lauta- ja lamellihirsipinnoille.

**Valtti Akvacolorilla** käsittelet massiivihirsipinnat. Perinteinen  
**Valtti Color** sopii erityisesti hirsijulkisivuille ja **Valtti Arctic** tuo  
puun pintaan täydellistä helmiäisenhohtoa.



Lauta- ja lamellihirsipinnat - Uudet ja aikaisemmin kuullotteilla käsitellyt pinnat

## VALTTI® PLUS KESTO

Tuplasti kestävämpi lakkamaisen pinnan muodostava kuullote.  
Tuote muodostaa säältä suojaavan pinnan, joka antaa aivan omassa  
luokassaan olevan kestävyys. Saatavilla myös syväkuultavat Super  
Color -sävyt.

KUULTAVAT ULKO-  
VÄRIT- VÄRIKARTTA  
JA VÄRIMALLIT  
MYYMÄLÄSSÄ



Massiivihirsipinnat - Uudet ja aikaisemmin kuullotteilla käsitellyt pinnat

## VALTTI® AKVACOLOR

Moderni puuhun imeytyvä ohut kuullote erityisesti hirsijulkisivuille.  
Vesiohenteinen kuullote on miellyttävä ja helppo käyttää. Pinta  
säilyttää värinsä pitkään säärasituksessa. Saatavilla ovat myös  
syväkuultavat Super Color -sävyt.

KUULTAVAT ULKO-  
VÄRIT- VÄRIKARTTA  
JA VÄRIMALLIT  
MYYMÄLÄSSÄ



Perinteiset massiivihirsipinnat - Uudet ja aikaisemmin kuullotteilla käsitellyt pinnat

## VALTTI® COLOR

Perinteinen liuoteohenteinen puuhun imeytyvä ohut kuullote erityisesti  
hirsijulkisivuille. Ohut koostumus imeytyy hyvin puuhun ja korostaa  
puun ulkonäköä. Klassinen Valtti, jolla on pitkät perinteet.

KUULTAVAT ULKO-  
VÄRIT- VÄRIKARTTA  
JA VÄRIMALLIT  
MYYMÄLÄSSÄ



Hirsipintojen helmiäiskäsittelyyn - Uudet ja aikaisemmin kuullotteilla käsitellyt pinnat

## VALTTI® ARCTIC

Huurteenhohtoinen helmiäiskuullote puu- ja hirsitaloille. Tuotteen  
sisältämä helmiäispigmentti korostaa puun ulkonäköä ja muotoa ja  
antaa ainutlaatuisen hohtavan lopputuloksen.

ARCTIC-VÄRIKARTTA  
JA VÄRIMALLIT  
MYYMÄLÄSSÄ



KIVITALON MAALAUS  
ANTAA SUOJAA SÄÄOLOJA  
VASTAAN JA ESTÄÄ SITEN  
KIVIPINTOJA VAURIOITU-  
MASTA.

# Maalatut kivijulkisivut

**Kivisil** on helppokäyttöinen ja monipuolinen kivitalomaali. Maalaustyön voit tehdä telalla tai siveltimellä. Kivisil soveltuu hyvin useille erityyppisille kiviainesalustoille, kuten betonille

ja mineraalilevypinnoille. **Kivitex** on puolestaan täydellinen valinta, kun kyseessä on perinteinen rapattu kivitalo. Kivitexillä saat taloosi arvokkaan ja edustavan täyshimmeän pinnan.



Modernit kivitalot - Betoni- ja mineraalilevypintojen huolto- ja uudismaalaukseen

## KIVISIL - TÄYSHIMMEÄ

Vettähylykivä ja hengittävä kivitalojen maali erityisesti betonipinnoille. Kivisil sopii monipuolisesti sekä huolto- että uudismaalaukseen erityisesti betoni- ja mineraalilevypinnoille. Tuote on helppo telata tai sivellä ja se antaa pitkäikäisen suojan sade- ja roiskevedeltä.

KIVITALOT-VÄRIKARTTA  
JA VÄRIMALLIT  
MYYMÄLÄSSÄ



Perinteiset kivitalot - Maalamattomille rappausalustoille tai aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaalilla maalatuille alustoille

## KIVITEX - TÄYSHIMMEÄ

Hengittävä perinteisten rappauspintojen maali. Kivitex-menetelmä lujittaa rappausalustaa sekä säilyttää rakenteen kosteustekniset ominaisuudet. Sisä- ja ulkokäyttöön.

KIVITALOT-VÄRIKARTTA  
JA VÄRIMALLIT  
MYYMÄLÄSSÄ





MAALAAMALLA  
TALON YKSITYISKOHDAT  
KUTEN RÄYSTÄSLAUDAT,  
KAITEET, YMS TIKKURILAN  
KESTÄVILLÄ TUOTTEILLA,  
LUOT TALOLLES!  
VIIMEISTELLYN ILMEEN.

# Ikkunat ja ovet ja talon muut maalatut puuosat

Kun vanhat, tehdaskäsitellyt ovet tai ikkunat alkavat jo näyttää kulahtaneilta, voit uudistaa ne maalaamalla tai lakkaamalla. Talon puisille erikoispinnoille on kehitetty omanlaisensa tuotteet kestämään sään, kosteuden ja auringonvalon vaikutuksia. Näille

tuotteille on ominaista, että ne pysyvät erittäin hyvin puhtaana ja pitkään kirkkaana ja vaaleana.



Maalatut ikkunat ja ovet - sisällä ja ulkona

## UNICA AKVA MAALI - PUOLIKIILTÄVÄ

Helppokäyttöinen huoltomaali sisä- ja ulkokäyttöön oville ja ikkunoille. Unica Akva Maali tarttuu erinomaisesti kaikkiin vanhoihin lakka-, kuullote- ja maalipintoihin ilman erillistä pohjamaalia. Ikkunoille ja oville optimoitu joustavuus ja kestävyys.

PUUTALOT- VÄRIKARTTA  
JA VÄRIMALLIT  
MYYMÄLÄSSÄ



Lakatut ikkunat ja ovet - sisällä ja ulkona

## UNICA AKVA LAKKA - PUOLIKIILTÄVÄ

Helppokäyttöinen lakka sisä- ja ulkokäyttöön oville ja ikkunoille. Unica Akva Lakka tarttuu erinomaisesti kaikkiin vanhoihin lakka- ja kuullotepintoihin. Ikkunoille ja oville optimoitu joustavuus ja kestävyys.

KUULTAVAT  
ULKOVÄRIT - VÄRI-  
KARTTA JA VÄRIMALLIT  
MYYMÄLÄSSÄ



Reuna- ja räystäslaudat, porraskaiteet ja pylväät

## ULTRA SPECIAL - PUOLIHIMMEÄ

Likaa ja hometta hylkivä erikoismaali puutalon täydentäville osille, kuten nurkkalautoille, räystäänaulautoille, kaiteille ja pylväille. Erinomaisesti peittävä ja täyttävä maali, jolla on helppo käsitellä myös haastavat ja monimuotoiset rakenneosat.

PUUTALOT- VÄRIKARTTA  
JA VÄRIMALLIT  
MYYMÄLÄSSÄ



# Ulkopintojen pohjatyöt

Oikeat esikäsittelytyöt varmistavat koko maalaustyön onnistumisen. Kohteeseen räätälöity pohjustuskäsittely parantaa koko maalausyhdistelmän teknistä toimivuutta ja antaa mahdollisimman pitkän huoltovälin. Tutustu talon pohjatöihin ja -menetelmiin tarkemmin netissä.



## Pesuaineet:



### PENSSELIPESU

Tehokas pesuaine maalaustyövälineille. Liuottaa sekä vesi- että liuoteohenteiset maalit. Työkalu pestään lopuksi vedellä.



### HOMEENPOISTO

Tehokas esikäsittelyaine homeisille puu- ja kiviainespinoille ennen pintakäsittelyä. Helppokäyttöinen pesuainetiiviste.



### TALON HOLTOPESU

Julkisivujen ylläpitopesuun. Pesee hyväkuntoiset puu- ja kiviainesjulkisivut puhtaaksi liasta ja alkavasta pintahomeesta. Hellävarainen koostumus ei kuluta aiempaa pintakäsittelyä.

## Kitit ja tasoitteet:



### UNICA IKKUNAKITTI

Nykyaikainen kitti ikkunalasituksiin. Vesiohenteinen nopeasti kuivuva akryylikitti, joka säilyttää joustavuutensa ja suojaavuutensa erinomaisesti.



### LAKKABENSIINI

Aromaattivapaa lakkabensiini liuoteohenteisille maaleille. Maalin ohentamiseen ja työvälineiden puhdistamiseen.

## Pohjusteet ja pohjamaalit:



### VALTTI® PLUS POHJUSTE

Vesiohenteinen pohjustepuunsuoja käytettäväksi ennen maalaus- ja kuullotekäsittelyä. Suojaa puuta laholta, sinistäjäseneltä ja homeelta sekä pidentää koko maalaussysteemin kestävyyttä ja puhtaanapysyvyyttä.



### VALTTI® POHJUSTE

Perinteinen liuoteohenteinen pohjustepuunsuoja käytettäväksi ennen maalaus- ja kuullotekäsittelyä. Suojaa puuta sinistäjäseneltä ja homeelta sekä pidentää koko maalaussysteemin kestävyyttä ja puhtaanapysyvyyttä.



### ULTRA PRIMER

Erinomaisesti tarttuva ja täyttävä pohja- ja väli-maali. Ultra Primer hidastaa puusta tulevia läpilyöntejä sekä varmistaa koko maalausyhdistelmän parhaan mahdollisen tartunnan alustaan. Pintamaalataan akrylaattimaaleilla.



### ÖLJYPOHJA

Haastavien, kuluneiden lautapintojen pohjamaali. Hyvin imeytyvä ja alustaa lujittava liuoteohenteinen alkydipohjamaali erityisesti vanhoille, kuluneille lautajulkisivuille. Hidastaa myös puusta tulevia läpilyöntejä. Pintamaaliksi soveltuvat akrylaatti- ja öljymaalit.



### KIVISIL POHJUSTE

Maalaamattomien tai aikaisemmin maalatujen kiviainespintojen pohjustuskäsittelyyn ennen pintamaalausta Kivisil-julkisivumaalilla. Vähentää suolojen läpilyöntiä sekä lisää alustan vedenhylkimisominaisuuksia.



### KIVITEX POHJUSTE

Pohjuste rapatuille julkisivuille ennen maalausta Kivitex-siikaattimaalilla. Lujittaa alustaa ennen pintamaalausta.



# Värin valinnan ABC

TALON ULKOVÄRIÄ VALITESSA KOKONAISUUS RATKAISEE. ON HYVÄ HUOMIOIDA, MITEN VÄRI ISTUU JA SULAUTUU YMPÄRISTÖÖNSÄ JA MITEN SE ELÄÄ VALON VAIHTELUISSA.

Koemaalaus seinäpintaan tai rakennuksen seinustalla siirrettävään irtolevyyn auttaa kuvittelemaan, miltä lopputulos näyttää vuorokauden eri aikoina. Pienessä värimallissa väri näyttää hillitymmältä ja ”likaisemmalta” kuin isolla pinnalla päivänvalossa. Värit pitää aina tarkistaa aidoista värikartoista tai maalikaupan värikapuloista, ei tietokoneen ruudulta.

## Puutalot-värikartta

Ulkona värimalli näyttää usein sinisemmältä kuin sisätiloissa. Valitse värikartasta murretumpi, tummempi ja hieman lämpimämpi väri kuin olit ajatellut – näin olet yleensä lähempänä toivottua lopputulosta.

MYYMÄLÄSSÄ: Puutalot-värikartta ja 100 kpl oikealle puupinnalle siveltyä värimallia

## Valtti® Kuultavat ulkovärit -värikartta

Kuultavat tuotteet antavat puurakenteelle mahdollisimman hyvin ympäristöön sopivan väri peittämättä puu omaa kauneutta. Valitse aina sävytetty kuullote, sillä väritön kuullote ei anna riittävää suojaa auringonvalolta.

MYYMÄLÄSSÄ: Kuultavat ulkovärit -värikartta ja puiset värimallit

## Arctic-värikartta

Luontoon sointuvat värejä, joissa helmiäishohto pääsee parhaiten oikeuksiinsa.

MYYMÄLÄSSÄ: Arctic-värikartta ja puiset värimallit

## Super Colors -värikartta

Syväkuultavissa Super Color -väreissä on lämpimiä ja luonnonläheisiä sävyjä, joilla on parempi auringonvalon kestävyys kuin tavanomaisilla sävyillä sekä pidempi huoltomaaalusväli.

MYYMÄLÄSSÄ: Super Colors -värikartta ja puiset värimallit

## Kivitalot-värikartta

Valitse talosi väriksi sopivin vaihtoehto 64:stä upeasta julisivuväristä mineraalip-innoille.

MYYMÄLÄSSÄ: Kivitalot-värikartta ja värimallit



# Kun maalaustyö on valmis

HUOMIOI VIELÄ MUUTAMA JUTTU, KUN MAALAUS ON VALMIS  
JA PINNAT HOHTAVAT UUTUUTTAAN. NÄIN HOIDAT HOMMAN  
KUNNIALLA MAALIIN:

## Maalausvälineiden puhdistus

Puhdista työvälineet hyvin heti käytön jälkeen, niin voit käyttää niitä uudelleen seuraavan inspiraation iskiessä. Vesiohenteiset tuotteet voit puhdistaa vedellä tai Tikkurilan Pensselipesulla. Liuoteohenteiset tuotteet kannattaa puhdistaa Tikkurilan Pensselipesulla tai tuotteen käyttöohjeessa mainitulla ohenteella. Muista, ettei työvälineitä saa puhdistaa hanan alla juoksevassa vedessä. Liota ne erillisessä astiassa ja hävitä pesuseos asianmukaisesti.



## Ylijäämämaalin hävittäminen

Kuivaa maalia sisältävän purkin voi laittaa talousjätteisiin. Märkää maalia ei saa huuhtoa viemäriin, kaataa luontoon tai laittaa jäteastiaan. Toimita märkä maalijäte Sortti-asemille tai kunnallisen jätehuollon pisteisiin. Pidä huolta ympäristöstä ja lue lisää osoitteesta:


tikkurila.fi/kierratys



## Maalipurkin kierrätys

Huolellisesti tyhjennetty muovipurkki on energiajätettä. Vie huolellisesti tyhjennetty metallipurkki metallikierrätykseen. Löydät lähimmän kierrätyspisteen osoitteesta:

kierratys.info



## MUISTA! Talon huoltomaalausväli

Tarkkaile maalattuja pintoja vuosittain. Pintoja kannattaa tarvittaessa pestä Talon Huoltopesulla, koska likakerros toimii myös kasvua-lustana pintahomeelle tai levälle. Huoltomaalausvälin pituus riippuu ilmansuunnasta sekä rakenteesta. Mitä paahteisempi seinusta, sitä nopeammin huoltomaalausväli tulee vastaan. Peittävilla talomaaleilla huoltomaalausväli on usein 10-20 vuotta, kuullotteilla tuotteesta riippuen 3-10 vuotta.



# 10 ulkomaalauksen kultaista sääntöä

### 1. VALITSE OIKEA TUOTE.

Talon eri osat tarvitsevat erilaisia maaleja, jotta ne kestävät Suomen vaihtelevia sääolosuhteita. Hyvä suunnittelu takaa maalauksen onnistumisen oli kyseessä uusi tai huoltomaalauksen tarpeessa oleva kohde.

### 2. MUISTA, VÄRIEN VALINNASSA KOKONAISUUS RATKAISEE.

Ota värikartat ja Kaunis Talo -idealastut avuksesi ja tee värien valinta paikassa, johon väri valitaan. Värien valintaa voit helpottaa tekemällä koemaalauksen erilliselle levyille tai puukapulalle, jota voit mallailla talon seinille eri valaistuksissa ja eri vuorokaudenaikoina.

### 3. SUUNNITTELE TYÖ HUOLELLISESTI.

Laske paljonko tarvitset maalia ja hanki tarvittavat välineet ja materiaalit asiantuntevasta maalikaupasta. Mieti mistä aloitat ja miten työ sujuu parhaiten.

### 4. LAADUKKAAT TYÖ- JA SUOJAVÄLINEET OVAT KAIKEN A JA O.

Käytä asianmukaisia ja laadukkaita työvälineitä, sillä huonoilla välineillä et saa kunnollista jälkeä, vaikka käyttäisit kuinka hyvää maalia. Muista myös tarvittavat suojavälineet, kuten suojahanskat ja tarvittaessa suojalasit.

### 5. KYLLÄ, MAALATESSA VOI ROISKUA.

Suojaa ympäristö pesu- ja maaliroiskeilta.

### 6. SIISTI POHJA, PARAS PINTA.

Tarkista, että maalattava pinta on puhdas ja kunnossa. Älä fuskaa esikäsitteilyssä, sillä maali ei pysy likaisessa alustassa, eikä peitä huonosti tehtyjä pohjatöitä.

### 7. LUE TUOTTEEN KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI.

Lue ensin, tee sitten – ei toisinpäin.

### 8. PIDÄ PÄÄ KYLMÄNÄ.

Tee työ rauhallisesti ja huolellisesti. Älä yritä nopeuttaa työtä levittämällä kerralla liian paksuja maalikerroksia.

### 9. HUOMIOI MAALAUSOLOSUHTEET.

Huolehdi, että maalausolosuhteet ovat oikeanlaiset. Jos maalaat liian kosteassa, kylmässä tai kuumassa, maalin kuivuminen ja maalikalvon muodostuminen voi häiriintyä.

### 10. SIISTIÄ OLLA PITÄÄ.

Puhdista työvälineet huolellisesti ja huolehdi maalijätteistä asianmukaisella tavalla. Ohjeet löydät maalipurkin etiketistä.





TIKKURILA

# Ulkoseinät, ovet ja ikkunat



**Maalilinja**  
**020 191 2002**

Arkisin klo 8–19  
Chat [tikkurila.fi](https://www.tikkurila.fi)



6 408070 105559

710007673  
2020