TIKKURILA
PROFESSIONAL

RAKENNUSMAALIT

Laadukkaat, kestävät maalit ammattilaisille sisäseiniin ja -kattoihin

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.

Tikkurilan Professional-tuotevalikoima ammattilaisille

TIKKURILA PROFESSIONAL-TUOTEVALIKOIMA ON SUUNNITELTU AMMATTILAISTEN VAATIVIIN TARPEISIIN. LUOTETTAVAT, KORKEALAATUISET JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET TUOTTEET TAKAAVAT ONNISTUMISEN JOKA KOHTEESSA.

Pintakäsittelyn tehtävä on luoda sekä viihtyisää että laadukasta asuin- ja työympäristöä. Sen tulee myös suojata pinnat pesun- ja kulutuksenkestäviksi ja säilyttää kiinteistön arvoa.

Rakennusmaalien valintaan vaikuttaa monta tekijää

Pintamaali on valittava kohteeseen alustan, käytön ja puhdistamisen tarpeen mukaan. Kestävyyden ja huollettavuuden lisäksi myös maalipinnan ulkonäölle sekä ympäristöluokituksille asetetaan vaatimuksia.

Oikein valituilla rakennusmaaleilla voidaan vaikuttaa mm. seuraaviin tekijöihin:

- Pintojen puhtaana pitämisen helppous ja mekaanisen rasituksen kesto
- Huoltomaalausvälin pidentäminen
- Työnjäljen tasaisuus, värien ja kiiltoasteiden vaatimusten täyttyminen
- Puhdas ja terveellinen sisäilma sekä ympäristön kestävä kehitys

Maalien helppo työstettävyys, hyvä peittokyky, tarttuvuus alustaan sekä ja laadukas lopputulos takaavat myös sujuvan työskentelyn kohteessa.

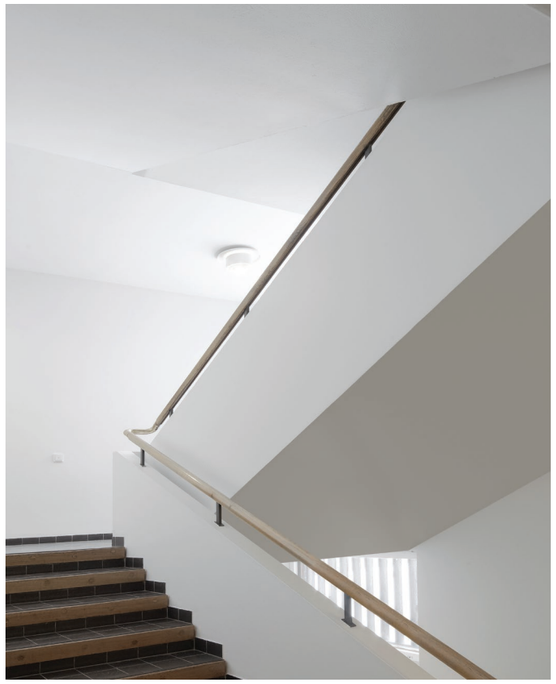

Rakennusmaalit oikeaan käyttötarkoituksen

Tikkurilan tuotevalikoimasta löydät oikeat rakennusmaalit erilaisten kestävyysvaatimusten alaisille sisäseinien ja -kattojen maalaukseen.

LUJA-SARJA	ÄSSÄ-SARJA	NOVA-SARJA	SIRO-SARJA
Monipuolinen Luja-sarja kestää niin kosteutta, mekaanista rasitusta kuin pesuakin. Erityisrasituksen ja -vaatimusten kohteisiin.	Ässä-sarjan tuotteet on kehitetty ammattilaisten käyttöön kohteissa, joissa vaaditaan erittäin suurta rasituksen kestoa kuivissa sisätiloissa.	Nova-sarja on mietohajuinen, ympäristö- ja käyttäjäystävällinen ratkaisu seinä- ja kattopinnoille kuivissa sisätiloissa.	Luotettavat ja kustannustehokkaat, Siro-sarjan tuotteet moniin käyttökohteisiin.
Käyttökohteita: Kovan mekaanisen ja kemiallisen rasituksen alaiset tilat esim. eteisauloissa, porraskäytävissä sekä sairaalan käytävät ja -potilashuoneet ym. pinnat, joihin kohdistuu normaalia suurempaa rasitusta.	**Käyttökohteita**: Soveltuu erityisesti pinnoille, joilta vaaditaan kovaa pesun- ja kulutuksenkestoa; esim. porrashuoneet, sisäliikuntatilat ja raskaan kulutuksen julkiset tilat.	**Käyttökohteita**: Seinä- ja kattopinnat kuivissa sisätiloissa; esim. asuinhuoneet, keittiöt, toimisto- ja kevyen kulutuksen julkiset tilat.	**Käyttökohteita**: Seinä- ja kattopinnat kuivissa sisätiloissa; esim. asuinhuoneet, keittiöt, toimisto- ja kevyen kulutuksen julkiset tilat.

Rakennusmaalit tuotevalikoima

Luja

Luja 7, 20 ja 40 pintamaalit

- Erityisen vaativiin mekaanisen ja kemiallisen rasituksen alaisiin sisätiloihin
- Kestää erittäin hyvin pesua, myös sairaaloissa käytettyjä pesu- ja desinfektiopuhdistusaineita
- Sisältää tehokkaita homeenestoaineita suojaamaan maalipintaa erilaisia mikrobeja vastaan
- Luja-pintamaalit soveltuvat rakennusten ympäristöluokitushankkeisiin
- Lähes rajaton värivalikoima sekä Luja 7 ja 20 valmissävy G497

Luja Yleispohjamaali

- Täyshimmeä akrylaattipohjamaali
- Soveltuu Luja-pintamaalien sekä Tikkurilan sisäakrylaattimaalien pohjamaaliksi
- Myös sinkityille pinnoille ja tapettien alle

Saatavilla myös Luja Moisture Stop - kosteussulkupohjamaali

TUOTE / KIILTORYHMÄ	RASITUSLUOKKA	MAALAUSTUOTERYHMÄ	RIITTOISUUS / M²
Luja 40 / puolikiiltävä Luja 20 / puolihimmeä Luja 7 / himmeä	RL 04 ja RL 05	314, 315	Teoreettinen riittoisuus 8-12 m²/l
Luja Yleispohjamaali / täyshimmeä	RL 03...05	212	Teoreettinen riittoisuus 8 m²/l

Ässä

Ässä 3, 7 ja 20 pintamaalit

- Raskaan kulutuksen kohteisiin, kuten julkisiin rakennuksiin, liiketiloihin ja porrashuoneisiin
- Ensiluokkaiset työstöominaisuudet (telaus/ruiskutus)
- Ässä-tuotteet soveltuvat rakennusten ympäristöluokitushankkeisiin
- Lähes rajaton värivalikoima, kaikki A- ja C-perusmaaleista saatavat värit sekä valmissävy G497

Ässä 1 pohja- ja kattomaali

- Heijastamaton, myös sinkitylle pinnalle soveltuva
- Optimoitu ruisku- ja telamaalaukseen

TUOTE / KIILTORYHMÄ	RASITUSLUOKKA	MAALAUSTUOTERYHMÄ	RIITTOISUUS / M²
Ässä 20 / puolihimmeä Ässä 7 / himmeä Ässä 3 / täyshimmeä	RL 04	314	Teoreettinen riittoisuus 8-11 m²/l Teoreettinen riittoisuus: 8-12 m²/l Teoreettinen riittoisuus: 8-12 m²/l
Ässä 1 / täyshimmeä	RL 03...05	212 311	Teoreettinen riittoisuus 8-11 m²/l

Nova

- Käyttäjä- ja ympäristöystävällinen ratkaisu sisäseinä- ja kattomaalaukseen esim. asuin- ja toimitiloissa sekä kevyen kulutuksen julkisissa tiloissa
- Nova 7, matala sivukiilto, himmeä myös valoseinillä (kiilto 85°<10, ISO 2813)
- Nova-pintamaaleilla on laaja väri- ja kiiltoastevalikoima (A-ja C-pohja saatavilla Nova 7 ja 20) sekä valmissävyt G497 ja F497
- Nova-tuotteet soveltuvat rakennusten ympäristöluokitushankkeisiin

Nova 2 pohja- ja kattomaali

- Monipuolinen, myös sinkityille pinnoille soveltuva

TUOTE / KIILTORYHMÄ	RASITUSLUOKKA	MAALAUSTUOTERYHMÄ	RIITTOISUUS / M²
Nova 20 / puolihimmeä Nova 12 / puolihimmeä Nova 7 / himmeä Nova 7 + / himmeä	RL 03 RL 04 RL 03 RL 04	313 314 313 314	Teoreettinen riittoisuus 8-11 m²/l
Nova 2 / täyshimmeä	RL 03...05 RL 01	212 311	Teoreettinen riittoisuus 7-11 m²/l

Siro

- Toimiva ja luotettava tuoteperhe sisäseinien ja -kattojen maalaukseen monenlaisissa kohteissa
- Dispersiomaalisarjassa työstöominaisuudet optimoitu ammattilaisille
- Pitkä työstöaika kaikkiin asuinhuoneisiin, keittiöihin ja kevyen kulutuksen julkisiin tiloihin
- Siro 7, matala sivukiilto, himmeä myös valoseinillä (kiilto 85°<10, ISO 2813)
- Siro 2, 7 ja 20: valmissävy maalarinvalkoinen (G497)

TUOTE / KIILTORYHMÄ	RASITUSLUOKKA	MAALAUSTUOTERYHMÄ	RIITTOISUUS / M²
Siro 20 / puolihimmeä Siro 12 / puolihimmeä Siro 7 / himmeä	RL 03	313	Teoreettinen riittoisuus 8-12 m²/l
Siro 2 / täyshimmeä	RL 01...02	211, 311	Teoreettinen riittoisuus 5-11 m²/l

Ykköspohja

- Pohjamaalien ykkönen
- Edullinen ja luotettava pohjamaali asuntojen, keittiöiden, liike- ja luokkahuoneiden seinä- ja kattopinnoille
- Hyvä peittokyky, hyvä tartunta myös sinkkipintoihin
- AP-perusmaali ja valmissävy maalarinvalkoinen (G497)

TUOTE / KIILTORYHMÄ	RASITUSLUOKKA	MAALAUSTUOTERYHMÄ	RIITTOISUUS / M²
Täyshimmeä	RL 03...05 RL 01	212 311	Teoreettinen riittoisuus 7-12 m²/l



Ykköskatto

- Puhtaan valkoinen, heijastamaton kattomaali
- Korkealaatuinen erikoisdispersiomaali, sekä tela- että ruiskumaalaukseen
- Erinomainen tartuntakyky uusille ja aiemmin maalatuille pinnoille sekä sinkityille pinnoille
- Vesiohenteinen ja täyshimmeä
- AP-perusmaali

TUOTE / KIILTORYHMÄ	RASITUSLUOKKA	MAALAUSTUOTERYHMÄ	RIITTOISUUS / M²
Täyshimmeä	RL 01	311	Teoreettinen riittoisuus 8-11 m²/l

Muut ammattilaisen tarvitsemat erikoistuotteet katoille ja seinille

Argentum Plus 7

Vaativien kohteiden erikoispintamaali hygienian hallintaan. Tuote sisältää hopeafosfaattilasia, joka suojaa maalattua pintaa virusten ja bakteerien kasvulta.

Tixomatt

Sitova ja eristävä pohjamaali ruiskutasoitekatoille ja pinnoille, joita ei voi maalata vesiohenteisilla maaleilla.

Akrostop

Eristävä erityispohjamaali, joka estää nikotiinin, noen, tussien ja kuivuneiden vesitahrojen läpilyönnit.

Kattomusta

Musta täyshimmeä kattomaali sisäkattojen maalaukseen. Tarttuu hyvin myös sinkkipinnoille.

Pölynsidonta-aine

Hyvin imeytyvä ja alustaa lujittava kiviainespintaisille seinä- ja kattopinnoille sekä betonilattioille. Ei muodosta kalvoa eikä muuta alustan alkuperäistä väriä.

Tikkurilan palvelut ammattilaisille

Tikkurilan palvelee ammattilaisia henkilökohtaisen neuvonnan, teknisen palvelun ja laajojen koulutuspalveluiden kautta. Tikkurilasta saat tukea ja koulutusta, olitpa suunnittelija, rakennuttaja, isännöitsijä, urakoitsija tai maalimyyjä.

Tikkurilan väri- ja sävytyspalvelu auttaa sinua löytämään juuri oikean sävyn, joka soveltuu teknisesti käyttökohteeseen. Asiantuntijan avulla oikein valittu sävy ja tuote kestävät aikaa.

Tikkurilan laaja tukimateriaali tukee ammattilaisen työtä. Käytössäsi on värikartta- ja pintanäytemateriaalit sekä juuri ammatikäyttöön suunnitellut värityökalut.

Lisätietoja: www.tikkurila.fi/pro

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys, jonka tuotteet valmistetaan tarkoin valituista raaka-aineista korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua.

Tikkurila on kestävän maalaamisen, pintakäsittelyn ja värien käytön edelläkävijä – ja kannamme tämän roolin vastuullisesti. Edistämme työllämme ja tuotteillamme kestävää kauneutta, ihmisten hyvinvointia ja pintojen pidempää käyttöikää hyödyntäen kestävästi luonnon ja yhteiskunnan rajallisia resursseja.

HIILINEUTRAALI PAINOTUOTE
ClimateCalc CC-000025/FI
PunaMusta Printing

YMPÄRISTÖMERKKI
MILJÖMÄRKT
Painotuotteet
4041-0619

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

Tikkurila Oyj | PL 53, 01301 Vantaa
Puhelin 020 191 2000 | www.tikkurila.fi

©TIKKURILA OYJ 06/2025 | Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki logot ja tuotenimet ovat Tikkurilan tavaramerkkejä. Tämän asiakirjan sisältämien tietojen jäljentäminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen on ehdottomasti kielletty. Kaikkia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.