




TIKKURILA

INDUSTRY

Tuotteet metallipintojen teolliseen maalaukseen



Sisällys

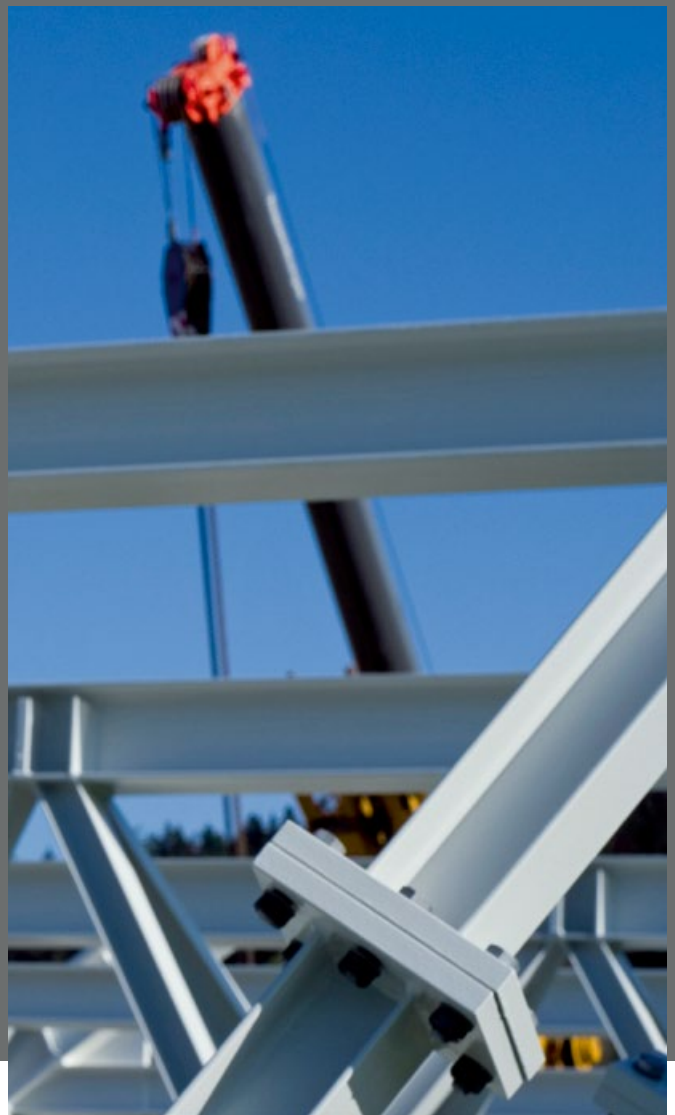

LIUOTINOHENTEISET ALKYDIMAALIT 4

Alkydipohjamaalit	/Temaprime
Alkydipintamaalit	/Temalac

LIUOTINOHENTEISET EPOKSIPINNOITTEET 7

Epoksimaalit	/Temabond
Epoksipohjamaalit, -välimaalit ja -pintamaalit	/Temacoat
Epoksimaalit säiliöille	/Temaline

LIUOTINOHENTEISET POLYURETAANIPINNOITTEET 11

Polyuretaanimaalit	/Temathane
Polyuretaanimaalit ja -lakat	/Temadur

MUUT LIUOTINOHENTEISET PINNOITTEET 15

Akryylimaalit	/Temacryl
Himmennyspasta	/Temamatt
Oksiraaniesterimaalit	/Duasolid
Silikonimaalit	/Temal
Polysiloksaanimaalit	/Temasilox
Polyureamaalit	/Temasolid
Vinyylimaalit	/Temanyl
Sinkkipölymaalit, epäorgaaniset	/Temasil
Sinkkipölymaalit, orgaaniset	/Temazinc

VESIOHENTEISET PINNOITTEET 20

Akryylipohjamaalit ja akryylimaalit	/Fontecryl
Alkydipintamaalit	/Fontelac
Epoksipohjamaalit ja -pintamaalit	/Fontecoat
Palosuojamaalit	/Fontefire
Polyuretaanimaalit	/Fontedur
Sinkkipölymaalit, orgaaniset	/Fontezinc

Tuotenimet aakkosjärjestyksessä

Duasolid 50	16	Temadur HB 50	14
Fontecoat EP 50	21	Temadur HB 80	14
Fontecoat EP 50 Beige	21	Temadur HS 90	12
Fontecoat EP 80	21	Temadur SC-F 20	13
Fontecoat FD 20	21	Temadur SC-F 50	13
Fontecryl AP	20	Temadur SC-F 80	13
Fontecryl SC 50	20	Temal 400	16
Fontecryl SC-EF 50	20	Temal 600	16
Fontecryl SC-MR 10	20	Temal 600 HB	16
Fontedur Clear Plus	22	Temalac AB 70	5
Fontedur HB 80	22	Temalac FD 20	5
Fontefire ST 60-1	22	Temalac FD 50	5
Fontelac QD 80	21	Temalac FD 80	5
Fontezinc 85	23	Temalac ML 90	6
Temabond ST 200	7	Temaline EPL 100	10
Temabond ST 300	7	Temaline TL	10
Temacoat GPL	9	Temamatt-himmennyspasta	14
Temacoat GPL-S MIO	8	Temanyl GF	18
Temacoat GPL-S Primer	8	Temanyl MS Primer	18
Temacoat GS 50	9	Temanyl PVB	18
Temacoat HS-F Primer	8	Temaprime EE	4
Temacoat Primer	8	Temaprime EUR	4
Temacoat RM 40	8	Temashield EA 70	15
Temacoat SPA 50	8	Temasil 90	19
Temacryl AR 50	15	Temasilox	17
Temadur 10	12	Temasolid EZ 80	17
Temadur 20	12	Temathane 50	11
Temadur 50	12	Temathane PC 50	11
Temadur 90	12	Temathane PC 80	11
Temadur Accelerator	14	Temazinc 77	19
Temadur Clear	14	Temazinc 99	19
Temadur Elastic Extra	14	Temazinc EE	19

Liutoinohenteiset alkydimaalit



SISÄTILOJEN
TERÄSRAKENTEET:



TEMAPRIME EUR



TEMALAC FD 50

Alkydipohjamaalit

Temaprime EE

Nopeasti kuivuva yksikomponenttinen korroosionesto-erikoispohjamaali

- Erittäin hyvät korroosionesto-ominaisuudet
- Erinomainen tarttuvuus erilaisiin alustoihin
- Nopeasti kuivuva

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOhteet

Laivojen sisä- ja ulkopinnat vesilinjan yläpuolella, varastointisäiliöiden ulkopinnat, maatalouskoneet ja muut pinnat, joilla vaaditaan hyvää tarttuvuutta ja korroosionesto-ominaisuuksia

KUIVA-AINEPITOISUUS

47%

LEVITYS

Suurpaineruisku tai sivellin

VÄRIT

TVT 4000 oksidipunainen, TVT 4001 harmaa, Temaspeed Premium-sävytysjärjestelmä

Temaprime EUR

Nopeasti kuivuva yksikomponenttinen korroosionesto-alkydipohjamaali

- Nopeat tuotantosykliit
- Hyvät korroosionesto-ominaisuudet
- MED (Marine Equipment Directive) -sertifiointi

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOhteet

Teräsrakenteet sekä, maatalous-, rakennus- ja muut koneet

KUIVA-AINEPITOISUUS

51%

LEVITYS

Suurpaineruisku tai sivellin

VÄRIT

TVT 4000 oksidipunainen, TVT 4001 harmaa, Temaspeed Premium-sävytysjärjestelmä

Alkydipintamaalit

Temalac AB 70

Yksikomponenttinen kiiltävä alkydipintamaali

- Helppo levittää siveltimellä
- Hyvät pinnan kostutusominaisuudet
- Ohennettavissa lakkabensiinillä

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET
Erityisesti siltojen työmaamaalaus, varastointisäiliöiden ulkopinnat, rakenneteräkset ja muut teräspinnat
KUIVA-AINEPITOISUUS
51%
LEVITYS
Suurpaine- tai sivuilmaruisku tai sivellin
VÄRIT
RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY sekä metallivärit, Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä

Temalac FD 20

Nopeasti kuivuva yksikomponenttinen puolihimmeä korroosionesto yksikerrosalkydimaali

- Soveltuu sekä pintamaaliksi että yksikerrosmaalaukseen
- Helppo levittää
- Luotettava

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET
Pääasiassa yksikerrosmaalina teräsrungoissa ja -rakenteissa
KUIVA-AINEPITOISUUS
50%
LEVITYS
Suurpaineruisku
VÄRIT
RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä

Temalac FD 50

Nopeasti kuivuva yksikomponenttinen puolikiiltävä alkydipintamaali, jota voidaan käyttää myös yksikerrosmaalina. Sisältää korroosionestopigmenttejä.

- Hyvä valinta nopeisiin tuotantosykleihin
- Hyvä kiilto ja värinkestävyys
- Luotettava
- Soveltuu sekä pintamaaliksi että yksikerrosmaalaukseen

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET
Teräsrungot, huoltotasot ja erilaiset koneet ja laitteet
KUIVA-AINEPITOISUUS
47%
LEVITYS
Suurpaineruisku. Soveltuu myös sähköstaattiseen maalaamiseen.
VÄRIT
RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä

Temalac FD 80

Nopeasti kuivuva yksikomponenttinen kiiltävä alkydipintamaali

- Laadukas pintamaali, saatavilla myös metalliefektisävyissä
- Hyvä kiilto ja värinkestävyys
- Luotettava

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET
Teräsrakenteet, huoltotasot ja erilaiset koneet ja laitteet
KUIVA-AINEPITOISUUS
45%
LEVITYS
Suurpaine- tai sivuilmaruisku Soveltuu myös sähköstaattiseen maalaamiseen.
VÄRIT
RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä


MAATALOUSHKONEET:



TEMAPRIME EE



TEMALAC FD 80

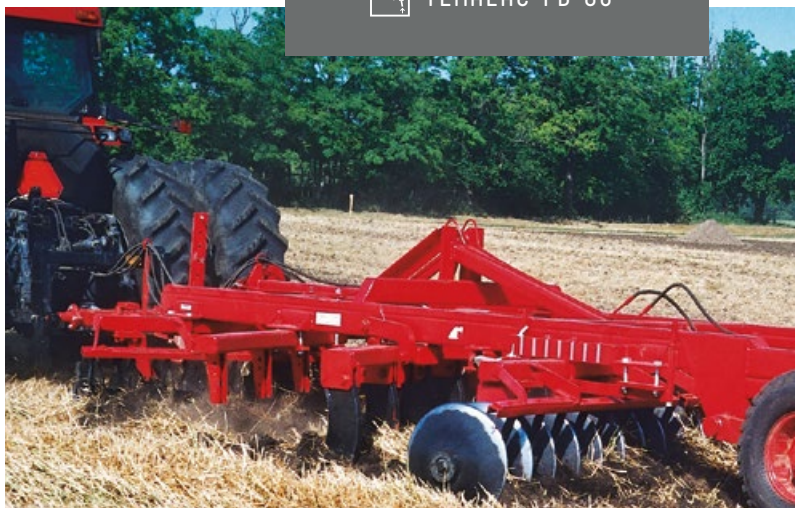

Temalac ML 90

Korkeakiiltainen yksikomponenttinen alkydipintamaali

- Erinomainen kiilto ja värinkestävyys
- Laadukas ulkonäkö

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHTEET

Pienet säiliöt, maatalouskoneet, kuljetuskalustot sekä muut koneet ja laitteet

KUIVA-AINEPITOISUUS

45%

LEVITYS

Suurpaineruisku tai sivellin

VÄRIT

RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä


MAATALOUSKONEET:



TEMAPRIME EE



TEMALAC ML 90

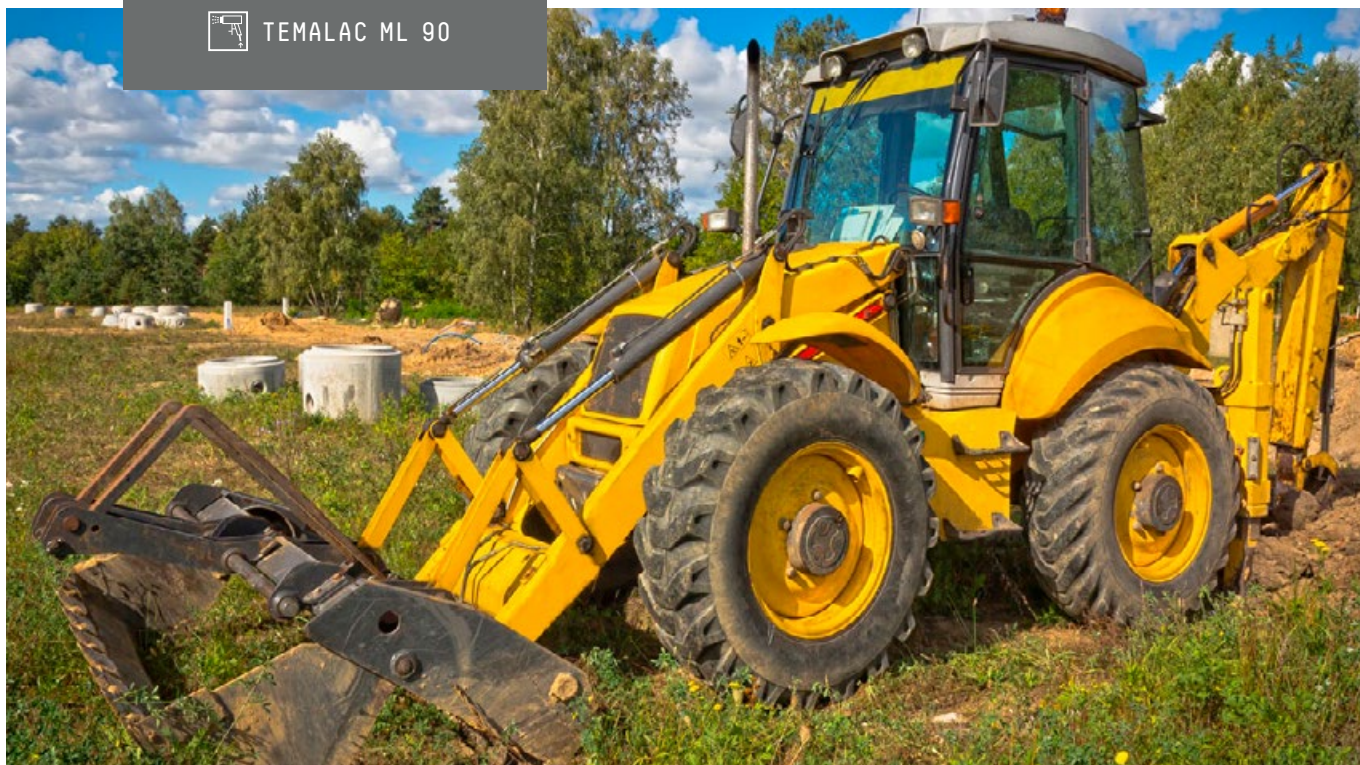

Liutinohenteiset epoksimaalit ja -pinnoitteet



KAIVOSRAKENTEET



TEMABOND ST 200



TEMADUR 50

Epoksimaalit

Temabond ST 200

Kaksikomponenttinen korkeakuiva-aineinen alumiinipigmentoitu modifioitu epoksihuoltomaali vaativiin kohteisiin

- Korkeakuiva-aineinen epoksimaali
- Soveltuu upotusrasitukseen
- Hyvä kemikaalien ja kulutuksen kestävyys
- Saatavilla myös talvilaatu Temabond WG 200

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOhteET

Kuljetuksen tai asennuksen aiheuttamien vaurioiden korjaus

KUIVA-AINEPITOISUUS

80%

LEVITYS

Suurpaine- tai sivuilmaruisku tai sivellin

VÄRI

Alumiini

Temabond ST 300

Kaksikomponenttinen korkeakuiva-aineinen modifioitu sävytettävä epoksihuoltomaali vaativiin kohteisiin

- Korkeakuiva-aineinen sävytettävä epoksimaali
- Soveltuu upotusrasitukseen
- Hyvä kemikaalien ja kulutuksen kestävyys
- Saatavilla myös talvilaatu Temabond WG 300

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOhteET

Kuljetuksen tai asennuksen aiheuttamien vaurioiden korjaus

KUIVA-AINEPITOISUUS

80%

LEVITYS

Suurpaineruisku tai sivellin

VÄRIT

RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värikartat.
Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä

Epoksipohjamaalit, -välimaalit ja -pintamaalit

Temacoat HS-F Primer

Kaksikomponenttinen korkeakuiva-aineinen nopeasti kuivuva epoksipintamaali ympärivuotiseen käyttöön, sisältää korroosionestopigmenttejä

- Nopeasti päälle maalattavissa polyuretaanipintamaaleilla
- Runsaasti eri kalvonpaksuuksia saavutettavissa yhdellä levityskerralla
- Hyvä tarttuvuus teräs-, sinkki- ja alumiinipinnoille

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOhteet
Hallien rungot, sillat, kuljettimet sekä muut teräsrakenteet ja laitteet
KUIVA-AINEPITOISUUS
80%
LEVITYS
Suurpaineruisku tai sivellin
VÄRIT
TVT 4000 oksidipunainen ja TVT 4001 harmaa

Temacoat Primer

Kaksikomponenttinen hartsimodifioitu epoksimaali, sisältää korroosionestopigmenttejä

- Paksukalvotyypinen epoksimaali erilaisille pinnoille
- NORSOK-hyväksyntä
- Joustava päälle maalaus aika

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOhteet
Hallien rungot, putkisillat, kuljettimet sekä muut teräsrakenteet ja laitteet
KUIVA-AINEPITOISUUS
72%
LEVITYS
Suurpaineruisku tai sivellin
VÄRIT
TVT 4000 oksidipunainen ja TVT 4001 harmaa

Temacoat GPL-S Primer

Kaksikomponenttinen, polyamidikovetteinen paksukalvotyypinen epoksipohjamaali, sisältää sinkkifosfaattia

- Erinomainen tarttuvuus erilaisiin alustoihin
- Voidaan päälle maalata pitkän ajan kuluttua
- MED-sertifiointi, sävytettävä

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOhteet
Sillat, kuljetuskalustot, nosturit, teräsmastot, kuljettimet ja muut teräsrakenteet, koneet ja laitteet
KUIVA-AINEPITOISUUS
55%
LEVITYS
Suurpaineruisku tai sivellin
VÄRIT
TVT 4000 oksidipunainen ja TVT 4001 harmaa tai muut värit esimerkiksi Temaspeed Primers -värikartasta, Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä

Temacoat GPL-S MIO

Kaksikomponenttinen polyamidikovetteinen rautakiillepigmentoitu epoksimaali

- Sisältää rautakiillettä
- Pitkä päälle maalaus aika
- Kestävä ja luotettava

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOhteet
Sillat, säiliöiden ulkopinnat, teräsrungot, kuljettimet, putkisillat sekä muut teräsrakenteet ja laitteet
KUIVA-AINEPITOISUUS
60%
LEVITYS
Suurpaineruisku tai sivellin
VÄRIT
Oksidipunainen ja harmaa

Temacoat RM 40

Kaksikomponenttinen hartsimodifioitu epoksimaali

- Voidaan käyttää yksikerrosmaalina
- Soveltuu betonipinnoille ja tuotteella on CE-merkintä
- Soveltuu myös upotusrasitukseen

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOhteet
Hallien rungot, putkisillat, kuljettimet, laivanrungot sekä muut teräsrakenteet ja laitteet
KUIVA-AINEPITOISUUS
67%
LEVITYS
Suurpaineruisku tai sivellin
VÄRIT
Värikartat RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä

Temacoat SPA 50

Kaksikomponenttinen hartsimodifioitu epoksimaali

- Hyvä tarttuvuus erilaisiin alustoihin
- Hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOhteet
Hallien rungot, putkisillat, kuljettimet sekä muut teräsrakenteet ja laitteet
KUIVA-AINEPITOISUUS
68%
LEVITYS
Suurpaineruisku tai sivellin
VÄRIT
Värikartat RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä

TERÄSRAKENTEET



TEMACOAT GPL



Temacoat GS 50

Kaksikomponenttinen, polyamidikovetteinen paksukalvotyypinen epoksipinta- ja välimaali

- Monipuolinen epoksipintamaali
- Laaja värivalikoima

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET

Kuljetuskalustot, teräsrungot, kuljettimet, putkisillat ja muut teräsrakenteet

KUIVA-AINEPITOISUUS

57%

LEVITYS

Suurpaineruisku tai sivellin

VÄRIT

Värikartat RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä

Temacoat GPL

Kaksikomponenttinen amiinikovetteinen, naarmuuntumista ja kemikaaleja kestävä epoksipintamaali

- Korkea kemikaalinkestävyys
- CE-merkintä, soveltuu myös betonille
- Laaja värivalikoima

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET

Sillat, säiliöt ja erilaiset teräsrakenteet ja laitteet puunjalostus- ja kemianteollisuudessa, esimerkiksi putkisillat, kuljettimet ja paperikoneet

KUIVA-AINEPITOISUUS

55%

LEVITYS

Suurpaineruisku tai sivellin

VÄRIT

Värikartat RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä

TERÄSPORTAIKOT



TEMACOAT RM 40



Epoksisäiliöiden sisäpinnat

Temaline EPL 100

Kaksikomponenttinen epoksifenolimaali

- Korkea lämmönkestävyys
- Korkea kemikaalinkestävyys
- Soveltuu betonille

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET
Säiliöiden sisäpinnat
KUIVA-AINEPITOISUUS
72%
LEVITYS
Ruisku tai sivellin
VÄRI
Valkoinen

Temaline TL

Kaksikomponenttinen liuotteeton epoksipinnoite

- Liuotteeton epoksipinnoite
- Erinomainen mekaanisen kulutuksen kestävyys
- Soveltuu betonille

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET
Öljysäiliöt, sadevesisäiliöt ja pesualtaat puuteollisuudessa, kemianteollisuudessa, jätevedenpuhdistamoilla jne.
KUIVA-AINEPITOISUUS
100%
LEVITYS
Lämmitettävä kaksikomponenttinen suurpaineruisku
VÄRI
Harmaa

KEMIKAALISÄILIÖN
SISÄPINNAT:



TEMALINE EPL 100



Liutinohenteiset polyuretaanimaalit



KAASUPUMPUT JA
-PUTKISTOT



TEMABOND ST 200



TEMATHANE 50

Polyuretaanimaalit

Temathane PC 50

Korkeakuiva-aineinen kaksikomponenttinen, puolikiiltävä polyuretaanimaali, kovetteena alifaattinen isosyanaatti

- Erinomainen kiilto ja värinkestävyys
- NORSOK-hyväksyntä
- Erinomainen sään ja kulutuksen kestävyys

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET

Varastointisäiliöiden ulkopinnat, teräsrakennukset ja muut teräsrakenteet

KUIVA-AINEPITOISUUS

65%

LEVITYS

Suurpaine- tai sivuilmaruisku tai sivellin

VÄRIT

Värikartat RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä

Temathane PC 80

Korkeakuiva-aineinen kaksikomponenttinen, kiiltävä polyuretaanimaali, kovetteena alifaattinen isosyanaatti

- Erinomainen kiilto ja värinkestävyys
- Maalausjärjestelmiin vaativassa ilmastorasituksessa
- Erinomainen sään ja kulutuksen kestävyys

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET

Varastointisäiliöiden ulkopinnat, teräsrakennukset ja muut teräsrakenteet

KUIVA-AINEPITOISUUS

66%

LEVITYS

Suurpaine- tai sivuilmaruisku tai sivellin

VÄRIT

Värikartat RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä

Temathane 50

Kaksikomponenttinen, puolikiiltävä polyuretaanimaali, kovetteena alifaattinen isosyanaatti

- Hyvä kiilto ja värinkestävyys
- Helppo käsitellä

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET

Varastointisäiliöiden ulkopinnat, teräsrakennukset ja muut teräsrakenteet

KUIVA-AINEPITOISUUS

55%

LEVITYS

Suurpaine- tai sivuilmaruisku tai sivellin

VÄRIT

Värikartat RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä

Temadur 10

Kaksikomponenttinen, himmeä polyuretaanimaali, sisältää korroosionestopigmenttejä, kovetteena alifaattinen isosyanaatti

- Voidaan käyttää suoraan metallille
- Himmeät metallivärit
- MED-sertifiointi
- Soveltuu sekä pintamaaliksi että yksikerrosmaalaukseen

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET
Kuljetuskalustot, varastointisäiliöiden ulkopinnat sekä muut teräsrakenteet, koneet ja laitteet
KUIVA-AINEPITOISUUS
54 %
LEVITYS
Suurpaine- tai sivuilmaruisku tai sivellin
VÄRIT
Värikartat RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä

Temadur 20

Kaksikomponenttinen, puolihimmeä polyuretaanimaali, sisältää korroosionestopigmenttejä, kovetteena alifaattinen isosyanaatti

- Voidaan käyttää suoraan metallille
- Hyvä sään ja kulutuksen kestävyys
- MED-sertifiointi
- Soveltuu sekä pintamaaliksi että yksikerrosmaalaukseen

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET
Kuljetuskalustot, varastointisäiliöiden ulkopinnat sekä muut teräsrakenteet, koneet ja laitteet
KUIVA-AINEPITOISUUS
57 %
LEVITYS
Suurpaine- tai sivuilmaruisku tai sivellin
VÄRIT
RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä

Temadur 50

Kaksikomponenttinen, puolikiiltävä polyuretaanimaali, kovetteena alifaattinen isosyanaatti

- Luotettava teknologia
- Hyvä sään ja kulutuksen kestävyys
- MED-sertifiointi

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET
Kuljetus- ja rahtikalustot, varastointisäiliöiden ulkopinnat, teräsrungot sekä muut teräsrakenteet, koneet ja laitteet
KUIVA-AINEPITOISUUS
56 %
LEVITYS
Suurpaine- tai sivuilmaruisku tai sivellin
VÄRIT
RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä

Temadur 90

Kaksikomponenttinen, korkeakiiltainen polyuretaanimaali, kovetteena alifaattinen isosyanaatti

- Poikkeuksellinen kiilto ja värinkestävyys
- Erinomainen sään ja kulutuksen kestävyys
- Soveltuu myös puupinnoille

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET
Kuljetus- ja rahtikalustot, varastointisäiliöiden ulkopinnat, teräsrungot sekä muut teräsrakenteet, koneet ja laitteet
KUIVA-AINEPITOISUUS
55 %
LEVITYS
Suurpaine- tai sivuilmaruisku tai sivellin
VÄRIT
RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä

Temadur HS 90

Kaksikomponenttinen, korkeakuiva-aineinen kiiltävä polyuretaanimaali, jonka kovettaja on alifaattinen isosyanaatti

- Muodostaa silkinsileän ja erittäin kiiltävän pinnan
- Voidaan levittää ilman "märkää-märälle" -tekniikkaa, myös suurpaineruiskulla
- Erinomainen sään- ja kulutuksenkesto

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET
Säiliöiden ulkopintojen, kuljetuskaluston ym. teräsrakenteiden, koneiden ja laitteiden maalaukseen. Suositellaan kiiltäväksi pintamaaliksi epoksiyhdistelmiin sään ja kemiallisen rasituksen alaisille pinnoille.
KUIVA-AINEPITOISUUS
64%
LEVITYS
Suurpaine- tai sivuilmaruisku tai sivellin
VÄRIT:
RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY -värikartat. Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä

Temadur SC-F 20

Kaksikomponenttinen, nopeasti kuivuva puolihimmeä polyuretaanimaali, sisältää korroosionestopigmenttejä, kovetteena alifaattinen isosyanaatti

- Suoraan metallille
- Nopeasti kovettuva
- Hyvä kiilto ja värinkestävyys
- Soveltuu sekä pintamaaliksi että yksikerrosmaalaukseen

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET

Soveltuu yksikerrosmaaliksi maatalous- ja maansiirtokoneille sekä muille koneille ja laitteille

KUIVA-AINEPITOISUUS

60 %

LEVITYS

Suurpaine- tai sivuilmaruisku

VÄRIT

RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä

Temadur SC-F 50

Kaksikomponenttinen, nopeasti kuivuva puolikiiltävä polyuretaanimaali, sisältää korroosionestopigmenttejä, kovetteena alifaattinen isosyanaatti

- Suoraan metallille
- Nopeasti kovettuva
- Hyvä kiilto ja värinkestävyys
- Soveltuu sekä pintamaaliksi että yksikerrosmaalaukseen

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET

Soveltuu yksikerrosmaaliksi maatalous- ja maansiirtokoneille sekä muille koneille ja laitteille. Soveltuu myös pintamaaliksi epoksi-/polyuretaanijärjestelmissä, jotka altistuvat sää- ja kemikaalirasitukselle, esimerkiksi varastointisäiliöiden ulkopinnoissa, teräsrungoissa ja muissa teräsrakenteissa

KUIVA-AINEPITOISUUS

63 %

LEVITYS

Suurpaine- tai sivuilmaruisku

VÄRIT

Värikartat RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä

Temadur SC-F 80

Kaksikomponenttinen, nopeasti kuivuva kiiltävä polyuretaanimaali, sisältää korroosionestopigmenttejä, kovetteena alifaattinen isosyanaatti

- Suoraan metallille
- Nopeasti kovettuva
- Hyvä kalvonmuodostus
- Soveltuu sekä pintamaaliksi että yksikerrosmaalaukseen

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET

Soveltuu yksikerrosmaaliksi maatalous- ja maansiirtokoneille sekä muille koneille ja laitteille. Soveltuu myös pintamaaliksi epoksi-/polyuretaanijärjestelmissä, jotka altistuvat sää- ja kemikaalirasitukselle, esimerkiksi varastointisäiliöiden ulkopinnoissa, teräsrungoissa ja muissa teräsrakenteissa

KUIVA-AINEPITOISUUS

65 %

LEVITYS

Suurpaine- tai sivuilmaruisku

VÄRIT

KONEET JA LAITTEET



TEMADUR SC-F 50



Temadur HB 50

Kaksikomponenttinen, nopeasti kuivuva puolikiiltävä polyuretaanimaaali, sisältää korroosionestopigmenttejä, kovetteena alifaattinen isosyanaatti

- Suoraan metallille
- Nopeasti kovettuva
- Hyvä kiilto ja värinkestävyys
- Soveltuu sekä pintamaaliksi että yksikerrosmaalaukseen

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET
Soveltuu yksikerrosmaaliksi maatalous- ja maansiirtokoneille sekä muille koneille ja laitteille Soveltuu myös pintamaaliksi epoksi-/polyuretaanijärjestelmissä, jotka altistuvat sää- ja kemikaalirasitukselle, esimerkiksi varastointisäiliöiden ulkopinnoissa, teräsrungoissa ja muissa teräsrakenteissa
KUIVA-AINEPITOISUUS
58 %
LEVITYS
Suurpaine- tai sivuilmaruisku
VÄRIT
Värikartat RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä

Temadur HB 80

Kaksikomponenttinen, nopeasti kuivuva kiiltävä polyuretaanimaaali, sisältää korroosionestopigmenttejä, kovetteena alifaattinen isosyanaatti

- Suoraan metallille
- Nopeasti kovettuva
- Hyvä kiilto ja värinkestävyys
- Soveltuu sekä pintamaaliksi että yksikerrosmaalaukseen

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET
Soveltuu yksikerrosmaaliksi maatalous- ja maansiirtokoneille sekä muille koneille ja laitteille Soveltuu myös pintamaaliksi epoksi-/polyuretaanijärjestelmissä, jotka altistuvat sää- ja kemikaalirasitukselle, esimerkiksi varastointisäiliöiden ulkopinnoissa, teräsrungoissa ja muissa teräsrakenteissa
KUIVA-AINEPITOISUUS
55 %
LEVITYS
Suurpaine- tai sivuilmaruisku
VÄRIT
Värikartat RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä

Polyuretaanilakka

Temadur Clear

Kaksikomponenttinen kiiltävä polyuretaanilakka, kovetteena alifaattinen isosyanaatti

- Parantaa merkittävästi pintamaalikerrosta
- MED-sertifiointi
- Soveltuu erilaisille pinnoille

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET
Kuljetus- ja rahtikalustot, varastointisäiliöiden ulkopinnat, teräsrungot sekä muut teräsrakenteet, koneet ja laitteet
KUIVA-AINEPITOISUUS
43%
LEVITYS
Suurpaine- tai sivuilmaruisku tai sivellin
VÄRI
Kirkas

Lisäaineet

Temadur Accelerator

Kiihdytliniuos, joka nopeuttaa kovettumista. Nopeuttaa Temadur 20-, 50- ja 90 -polyuretaanimaalien sekä Temadur Clear -lakan kovettumista.

Temadur Elastic Extra

Käytetään lisäämään Temadur-polyuretaanimaalien ja -lakkojen joustavuutta, kimmoisuutta ja iskunkestävyyttä.

Temamatt-himmennyspasta

Himmennyspasta

- Vähentää seuraavien kiiltoa: Temalac FD 80, Temalac ML 90, Duasolid 50 ja Temadur 90

TIETOLIIKENNEMASTO:



TEMANYL MS PRIMER



TEMACRYL AR 50

Muut liuotin- ohenteiset tuotteet

Akryylimaalit

Temacryl AR 50

Fysikaalisesti kuivuva yksikomponenttinen puolikiiltävä akryylipohjainen pintamaali

- Helppo levittää
- Soveltuu mataliin lämpötiloihin

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET

Pinnat, jotka altistuvat meri- tai teollisuusilmastolle ja vähäiselle kemialliselle rasitukselle, esimerkiksi sillat, nosturit, kuljettimet, satamalaitteistot ja säiliöiden ulkopinnat

KUIVA-AINEPITOISUUS

40%

LEVITYS

Suurpaineruisku tai sivellin

VÄRIT

Värikartat RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY sekä metallivärit, Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä

Temashield EA 70

Kaksikomponenttinen isosyanaattivapaa akryylimaali

- Isosyanaattivapaa
- Ei erillistä pohjamaalia
- Paksukalvotyypinen yksikerroasmaali

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET

Teräsrakenteet, prosessiteollisuuden koneet ja laitteet

KUIVA-AINEPITOISUUS

61%

LEVITYS

Ruisku

VÄRIT

Värikartat RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä



ISKUMURSKAIN:



DUASOLID 50



Oksiraani-esterimaalit

Duasolid 50

Kaksikomponenttinen, korkeakuiva-aineinen ruosteenestopigmentoitu oksiraanierimaali

- Isosyanaattivapaa yksikerrosmaali
- Hyvä korroosionkestävyys
- Helppo levittää

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOhteET

Maansiirtokoneet, rahtikalustot ja nostolaitteet, haarukkatrukit, maatalouskoneet, sähkölaitteet, pumput ja muut teräsrakenteet, laitteet ja koneet

KUIVA-AINEPITOISUUS

65%

LEVITYS

Suurpaineruisku, sivuilmaruisku tai sähköstaattinen ruisku

VÄRIT

Värikartat RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä

Silikonimaalit

Temal 400

Lämmönkestävä silikonimaali

- Kestää teräspinoilla jopa +400 °C:n kuivaa lämpöä

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOhteET

Takkaluukut, savupiiput, pakoputket, saunankiukaat ja muut kuumat metallipinnat sisällä ja ulkona

KUIVA-AINEPITOISUUS

19%

LEVITYS

Suurpaine- tai sivuilmaruisku tai sivellin

VÄRI

Musta

Temal 600

Kuumuutta kestävä silikonialumiinimaali

- Kestää korkeita lämpötiloja
- Suoraan metallille

KUIVA-AINEPITOISUUS

22%

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOhteET

Takkaluukut, savupiiput, pakoputket, saunankiukaat ja muut kuumat metallipinnat

LEVITYS

Sivuilmaruisku tai sivellin

VÄRI

Alumiini

Temal 600 HB

Paksukalvotyypinen silikonialumiinimaali

- Kestää jopa +650 °C:n kuivaa lämpöä

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOhteET

Takkaluukut, savupiiput, pakoputket, saunankiukaat ja muut kuumat metallipinnat

KUIVA-AINEPITOISUUS

34%

LEVITYS

Suurpaine- tai sivuilmaruisku tai sivellin

VÄRI

Alumiini



PERÄVAUNU:



TEMASILOX

Polysiloksaanimaalit

TemasiloX

Laadukas, isosyanaattivapaa kaksikomponenttinen korkeakuiva-aineinen ja täyskiiltävä polysiloksaanipintamaali, jota voidaan käyttää myös yksikerrosmaalina. Säilyttää värinsä ja kiiltonsa erinomaisesti. Sisältää korroosionestopigmenttejä.

- Erinomaiset korroosionesto-ominaisuudet
- Ei sisällä vapaita isosyanaatteja
- Korkea kuiva-ainepitoisuus, alhainen VOC-pitoisuus
- Soveltuu sekä pintamaaliksi että yksikerrosmaalaukseen

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOhteet

Teräsrakenteiden isosyanaattivapaa pintamaalina silloissa, säiliöissä, putkissa, rakennuksissa, voimaloissa, offshore-rakenteissa ja muissa rakenteissa, joilta vaaditaan hyvää kestävyyttä vaativilla korroosiorasituksen ilmastoalueilla

KUIVA-AINEPITOISUUS

89%

LEVITYS

Suurpaineruisku tai sivellin

VÄRIT

Värikartat RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä

Polyaspartic-maalit

Temasolid EZ 80

Kaksikomponenttinen kiiltävä polyureamaali, sisältää korroosionestopigmenttejä, kovetteena alifaattinen isosyanaatti

- Korkea kuiva-ainepitoisuus ja alhainen VOC-pitoisuus
- Erinomaiset ruiskutusominaisuudet jopa suurpaineruiskulla
- Erinomainen mekaaninen kestävyys
- Soveltuu sekä pintamaaliksi että yksikerrosmaalaukseen

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOhteet

Soveltuu yksikerrosmaaliksi metallipinnoille ja etenkin maatalous- ja maansiirtokoneille sekä muille koneille ja laitteille

KUIVA-AINEPITOISUUS

75%

LEVITYS

Suurpaine- tai sivuilmaruisku

VÄRIT

Värikartat RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY. Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmä

Vinyylimaalit

Temanyl GF

Kaksikomponenttinen, lasihiutalevahvisteinen ja suuria rasituksia kestävä sisä- ja ulkopintojen vinyyliesteriakryyli-kopolymeripinnoite

- Erittäin korkea kemikaalinkestävyys
- Erinomainen mekaaninen kestävyys
- Nopeasti kovettuva

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOhteET
Offshore- ja onshore-säiliöiden sekä maahan upotettavien säiliöiden ja putkien sisäpinnat, joihin kohdistuu äärimmäistä kemiallista ja mekaanista rasitusta
KUIVA-AINEPITOISUUS
99%
LEVITYS
Suurpaineruisku
VÄRIT
Beige

Temanyl MS Primer

Yksikomponenttinen modifioitu vinyylipohjamaali

- Helppo levittää
- Soveltuu mataliin lämpötiloihin
- Soveltuu käyttöön veden alla

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOhteET
Soveltuu vedenalaisille teräs-, sinkki- ja alumiinirakenteille, kuten laivojen pohjille. Käytetään myös pohjamaalina tavallisten ja itsekiillottavien antifouling-pinnoitteiden alla.
KUIVA-AINEPITOISUUS
38%
LEVITYS
Ruisku tai sivellin
VÄRI
Alumiini

Temanyl PVB

Yksikomponenttinen, polyvinylibutyaalia sisältävä tartuntapohjamaali

- Erinomainen tarttuvuus erilaisiin pintoihin
- Erittäin nopeasti kuivuva
- Kestää jopa +160 °C:n lämpötiloja

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOhteET
Tartuntapohjamaalina teräs-, sinkki-, ruostumaton teräs- ja alumiinipinnoille
KUIVA-AINEPITOISUUS
23%
LEVITYS
Suurpaine- tai sivuilmaruisku tai kastomaalaus
VÄRIT
Harmaa ja keltainen

NOSTOLAITTEET:



TEMANYL PVB



TEMACOAT GPL-S PRIMER



TEMATHANE PC




Sinkkipölymaalit, epäorgaaniset

Temasil 90

Kaksikomponenttinen etyyliisilikaattisinkkipölymaali

- Ylivoimainen korroosion ja kulutuksen kestävyys
- Erinomainen korkeiden ja kuivien lämpötilojen kestävyys
- Kestää upotuksen öljyihin ja erilaisiin liuottimiin

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOhteet
Sillat, putkistot, lämmönvaihtimet, kemikaalisäiliöt jne.
KUIVA-AINEPITOISUUS
55%
LEVITYS
Suurpaine- tai sivuilmaruisku tai sivellin
VÄRI
Vihreänharmaa

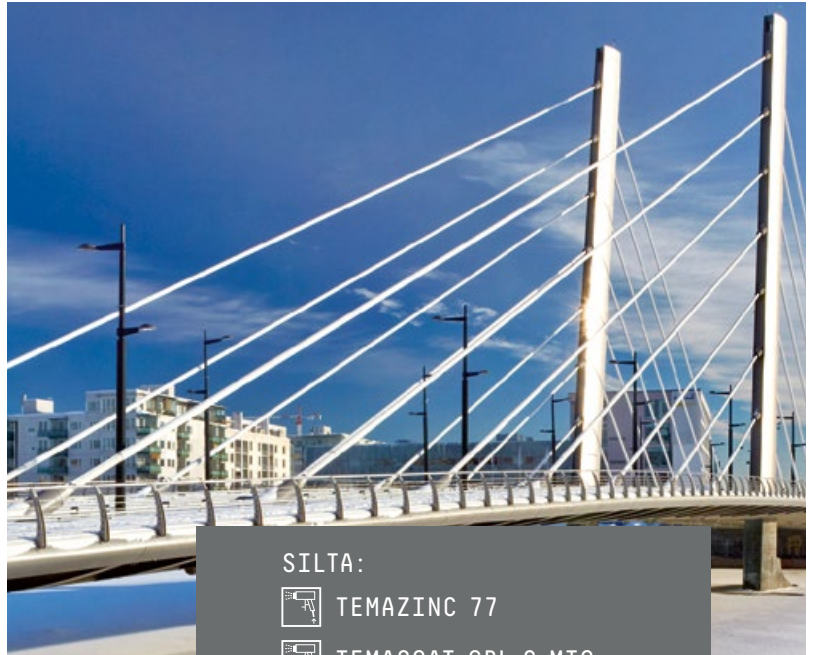

SILTA:



TEMAZINC 77



TEMACOAT GPL-S MIO



TEMATHANE 50

Sinkkipölymaalit, orgaaniset

Temazinc 77

Kaksikomponenttinen polyamidikovetteinen sinkkipölyepoksimaali

- Sinkkipitoisuus täyttää ISO-standardin 12944-5 vaatimukset
- Maalausjärjestelmiin vaativassa ilmastorasituksessa

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOhteet
Sillat, nosturit ja teräsrungot sekä teräsrakenteet ja laitteet metsä- ja kemianteollisuudessa, esimerkiksi putkisillat ja kuljettimet
KUIVA-AINEPITOISUUS
52%
LEVITYS
Suurpaineruisku tai sivellin
VÄRI
Harmaa

Temazinc 99

Kaksikomponenttinen polyamidikovetteinen sinkkipölyepoksimaali

- NORSOK-hyväksyntä
- Sinkkipitoisuus ylittää ISO-standardin 12944-5 vaatimukset

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOhteet
Sillat, nosturit ja teräsrungot sekä teräsrakenteet ja laitteet metsä- ja kemianteollisuudessa, esimerkiksi putkisillat ja kuljettimet
KUIVA-AINEPITOISUUS
55%
LEVITYS
Suurpaineruisku tai sivellin
VÄRI
Harmaa

Temazinc EE

Yksikomponenttinen sinkkipölymaali

- Korjauspohjamaali sinkkipohjamaalilla pinnoitetulle teräkselle
- Katodinen suoja teräkselle

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOhteet
Ihanteellinen korjauspohjamaali sinkkipohjamaalilla pinnoitetun teräksen vahingoittuneille alueille
KUIVA-AINEPITOISUUS
56%
LEVITYS
Suurpaine- tai sivuilmaruisku, sivellin tai kastomaalaus
VÄRI
Harmaa

Vesiohenteiset maalit ja pinnoitteet

Akryylipohjamaalit ja akryylimaalit

Fontecryl AP

Vesiohenteinen yksikomponenttinen, nopeasti kuivuva akryylipohjainen pohjamaali erilaisille pinnoille, sisältää aktiivisia korroosionestopigmenttejä

- Erinomainen tarttuvuus erilaisiin pintoihin
- Soveltuu kastomaalaukseen
- Soveltuu hybridijärjestelmiin

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET
Korroosionestopohjamaalina teräs-, alumiini- ja sinkkipinnoille
KUIVA-AINEPITOISUUS
33%
LEVITYS
Ruisku tai kastomaalaus
VÄRIT
Musta ja punainen

Fontecryl SC 50

Vesiohenteinen yksikomponenttinen, nopeasti kuivuva alkydimodifioitu akryylimaali, sisältää aktiivisia korroosionestopigmenttejä

- Hyvä kalvonmuodostus
- Yksikerrosmaali
- Laaja värivalikoima

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET
Esimerkiksi teräsrungot, koneet ja laitteet
KUIVA-AINEPITOISUUS
40%
LEVITYS
Suurpaine- tai sivuilmaruisku
VÄRIT
Värikartat RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Fonte -sävytysjärjestelmä

Fontecryl SC-EF 50

Vesiohenteinen, nopeasti kuivuva yksikomponenttinen alkydimodifioitu akryylimaali, joka sisältää aktiivisia korroosionestopigmenttejä

- Yksikerrosmaali
- Erinomaiset kalvonmuodostusominaisuudet
- Kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1 ja täyttää LEED v4 sekä BREEAM -luokitusjärjestelmän vaatimukset

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET
Esimerkiksi teräksiset runko- ja tukirakenteet sekä erilaiset koneet ja laitteet
KUIVA-AINEPITOISUUS
40%
LEVITYS
Suurpaine- tai sivuilmaruisku
VÄRIT
Voidaan sävyttää tuhansiin väreihin. Temaspeed Fonte -sävytysjärjestelmä

Fontecryl SC-MR 10

Vesiohenteinen, nopeasti kuivuva yksikomponenttinen akryylimaali, joka sisältää aktiivisia korroosionestopigmenttejä.

- Ei erillistä pohjamaalia
- Nopeasti kuivuva
- Laaja valikoima värisävyjä

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET
Käytetään pohja- tai pintamaalina teräspinnoilla sisällä ja ulkona. Suositellaan teräs- ja valurautapinnoille.
KUIVA-AINEPITOISUUS
48%
LEVITYS
Suurpaineruisku, sivellin
VÄRIT
RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Fonte -sävytysjärjestelmä

Alkydimaalit

Fontelac QD 80

Vesiohenteinen yksikomponenttinen kiiltävä alkydisideaineeseen perustuva pintamaali

- Helppokäyttöinen
- Laaja värivalikoima
- Hyvä kiilto ja värinkestävyys

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET
Erityisesti kiiltävänä pintamaalina pienille säiliöille, maatalouskoneille, kuljetuskalustoille sekä muille koneille ja laitteille
KUIVA-AINEPITOISUUS
40%
LEVITYS
Ruisku, sivellin tai kastomaalaus
VÄRIT
RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Fonte – sävytysjärjestelmä

Epoksipohjamaalit ja -pintamaalit

Fontecoat EP 50

Kaksikomponenttinen vesiohenteinen epoksipintamaali ja -yksikerrosmaali

- Nopeasti kovettuva
- Ympäristöystävällinen (alhainen VOC-pitoisuus)
- Erinomainen tarttuvuus ja pintatoleranssi

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET
Rungot, huoltotasot, kuljettimet sekä muut teräsrakenteet, koneet ja laitteet
KUIVA-AINEPITOISUUS
52%
LEVITYS
Suurpaineruisku tai sivellin (pienet alueet)
VÄRIT
Värikartat RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Fonte –sävytys

Fontecoat EP 50 Beige

Kaksikomponenttinen vesiohenteinen epoksipohjamaali

- Erinomainen tarttuvuus
- NOROK-hyväksyntä
- Myös päällemaalattavissa liuoteohenteisilla pintamaaleilla

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET
Rungot, huoltotasot, kuljettimet sekä muut teräsrakenteet, koneet ja laitteet
KUIVA-AINEPITOISUUS
52%
LEVITYS
Suurpaineruisku tai sivellin (pienet alueet)
VÄRIT
Beige



SÄHKÖMOOTTORIT:
 FONTECOAT EP 80

Fontecoat EP 80

Kaksikomponenttinen vesiohenteinen epoksipintamaali, alhaiset VOC-päästöt

- Erittäin kestävä pintamaali
- Alhainen VOC-pitoisuus
- Laaja värivalikoima

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET
Kiiltävä pintamaali teräspintojen epoksimaalijärjestelmissä
KUIVA-AINEPITOISUUS
47%
LEVITYS
Suurpaineruisku tai sivellin
VÄRIT
Värikartat RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Fonte – sävytysjärjestelmä

Fontecoat FD 20

Kaksikomponenttinen, puolihimmeä ja vesiohenteinen suoraan metallipinnoille soveltuva maali.

- Nopeasti kovettuva
- Ei erillistä pohjamaalia
- Helppo levittää

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHEET
Käytetään runko- ja tukirakenteiden, hoitotasojen, kuljettimien ym. teräsrakenteiden sekä koneiden ja laitteiden maalaukseen
KUIVA-AINEPITOISUUS
44%
LEVITYS
Suurpaineruisku tai sivellin
VÄRIT
RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY -värikartat, Temaspeed Fonte -sävytysjärjestelmä

Palosuojamaalit

Fontefire ST 60-1

Vesiohenteinen, ohutkalvo palosuojamaali tehokkaaseen suojaukseen standardipaloja vastaan. Paisuu kuumuudessa ja muodostaa eristävän vaahtokerroksen.

- Erittäin kilpailukykyiset kalvonpaksuudet
- Erinomaiset levitysominaisuudet

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOhteet
Käytetään teräsrakenteiden palosuojamaalina kuivissa sisätiloissa (Type Z ₁ , Z ₂ / ETAG 018-2)
KUIVA-AINEPITOISUUS
70%
LEVITYS
Suurpaineruisku, sivellin tai tela
VÄRI
Valkoinen



SISÄTILAN TERÄSRAKENNE:

-  TEMACOAT GPL-S PRIMER
-  FONTEFIRE ST 60
-  TEMADUR 50

Polyuretaanimaalit ja -lakat

Fontedur HB 80

Kaksikomponenttinen vesiohenteinen polyuretaanipintamaali

- Poikkeuksellinen kiilto ja värinkestävyys
- Kestävä ja helposti puhdistettava pinta
- Vesiohenteinen tuote, alhainen VOC-pitoisuus

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOhteet
Maatalous- ja maansiirtokoneet, teräsrungot ja muut teräsrakenteet, koneet ja laitteet
KUIVA-AINEPITOISUUS
45%
LEVITYS
Sivu ilma-avusteinen suurpaineruisku tai sivuilmaruisku
VÄRIT
Värikartat RAL Classic, RAL Effect, NCS, SSG, BS ja SYMPHONY, Temaspeed Fonte -sävytysjärjestelmä

Fontedur Clear Plus

Vesiohenteinen, kaksikomponenttinen polyuretaanilakka

- Erinomainen sään ja kulutuksen kestävyys
- Alhainen VOC-pitoisuus
- Erittäin hyvät ruiskutusominaisuudet

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOhteet
Liuote- ja vesiohenteiset polyuretaanipintamaalit pinnoitejärjestelmissä, joissa pintamaalilta vaaditaan korkeaa kiiltoa ja hyvää värinkestävyttä
KUIVA-AINEPITOISUUS
36%
LEVITYS
Sivuilmaruisku tai sivu ilma-avusteinen suurpaineruisku
VÄRI
Kirkas

Sinkkipölymaalit, orgaaniset

Fontezinc 85

Kaksikomponenttinen sinkkipölyepoksi-
maali

- Antaa katodisen suojan teräkselle
- Maalausjärjestelmiin vaativissa ympäristöissä

SUOSITELLUT KÄYTTÖKOhteet

Sillat, nosturit ja teräsrungot sekä teräsrakenteet ja laitteet metsä- ja kemianteollisuudessa, esimerkiksi putkisillat ja kuljettimet

KUIVA-AINEPITOISUUS

44%

LEVITYS

Suurpaineruisku tai sivellin

VÄRI

Punaharmaa

Tikkurilan asiantuntijat palveluksessasi

Tarjoamme laajan valikoiman palveluja, joiden avulla menestyt projekteissasi. Tarjoamme maalausteknologioihin, standardeihin ja määräyksiin liittyvää neuvontaa sekä värisuunnittelua ja -malleja, ja tuemme yritystäsi koko pintakäsittelyprosessin ajan, jotta tuotteemme toimivat juuri kuten pitääkin.

Ota yhteyttä paikalliseen Tikkurila-edustajaan, joka keskustelee kanssasi mielellään siitä, miten voimme auttaa sinua löytämään tarpeisiisi sopivan ratkaisun.

www.tikkurila.fi/teollisuus



MUUNTAJA:



TEMAZINC 77



Fontecoat EP 50 BEIGE



Fontedur HB 80



Tuotteet metallipintojen teolliseen maalaukseen

Tikkurila Oyj
PL 53,
FI-01301 Vantaa
Tel. +358 20 191 2000

www.tikkurila.com

© TIKKURILA 01/2021. | Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki logot ja/tai tuotenimet ovat Tikkurilan tavaramerkkejä ja Tikkurilan omaisuutta. Tämän esitteen sisällön kaikenlainen jäljentäminen, siirtäminen, jakelu ja tallentaminen on ehdottomasti kielletty. Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.